

NIEUW
LM PORTA PRO

Essentieel, ontwikkeld,
verbazingwekkend



LM PORTA PRO

NIEUW
2025

Design

Essentieel, ontwikkeld, verbazingwekkend.

LM PORTA PRO is de evolutie van het LM PORTA-systeem: een schuifdeursysteem dat een **strak design, veelzijdigheid in design en hoge technische prestaties biedt**.

Strakke lijnen, harmonieuze verhoudingen en geoptimaliseerde profielen passen perfect in elke omgeving en creëren een elegante en een eigentijdse oplossing.



Het hart van het systeem, een **compacte profiel van 62 x 65 mm** en een **nieuwe klem gemaakt van aluminium**, ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het resultaat? **Getest tot 45.000 opening- en sluitcycli**, voor intensief en vlot gebruik.

De identiteit van LM PORTA blijft gemakkelijk herkenbaar:

wand- of plafondmontage. Configuraties met of zonder vast glas
Een enkele demper zorgt voor een soepele en geruisloze beweging bij het openen en sluiten van de deur.

De LM PORTA PRO behoudt alles wat zijn voorganger uniek maakte en is uitgebreid met nog geavanceerdere technologie.

Een compleet systeem, ontworpen om lang mee te gaan.

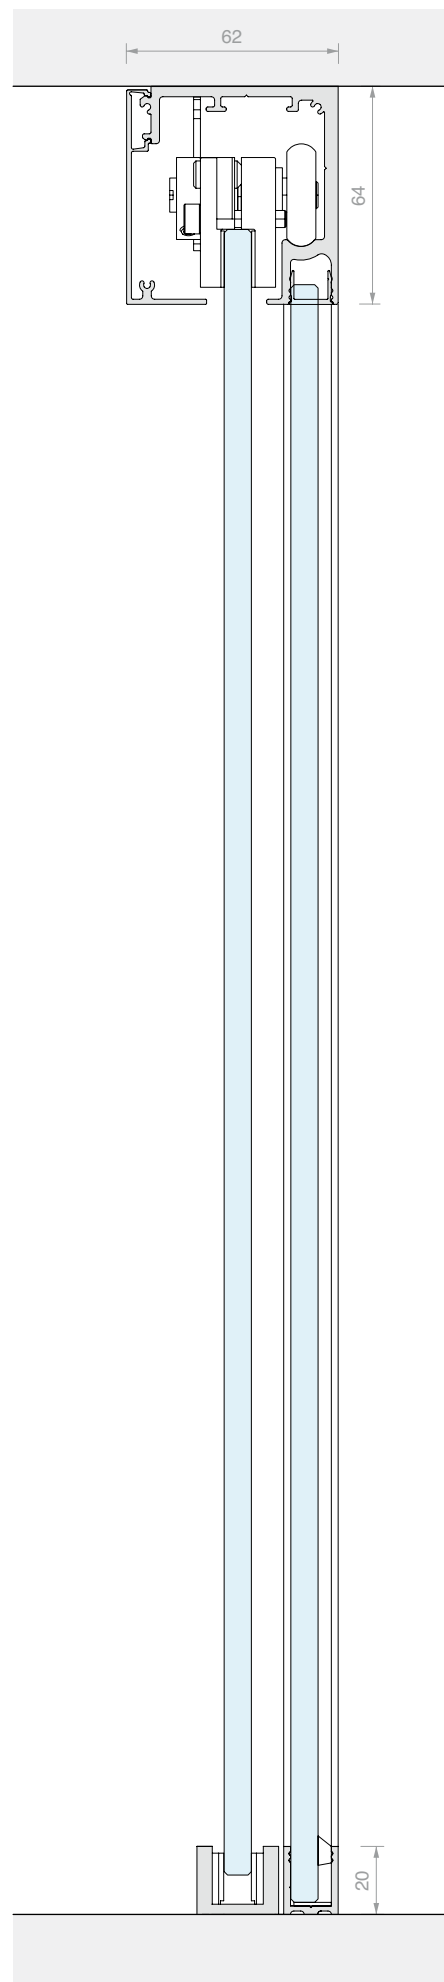

/6
Mat zwart




/88
Geborsteld aluminium met
RVS-look




/97
Mat aluminium


Getest volgens UNI EN 1527




100 kg deuren
gedurende
45.000 cycli




Slam-test
KLASSE 3
(maximale klasse)



Horizontale belasting
KLASSE 3
(maximale klasse)



Overbelastingstest
van meer
dan **200 kg**

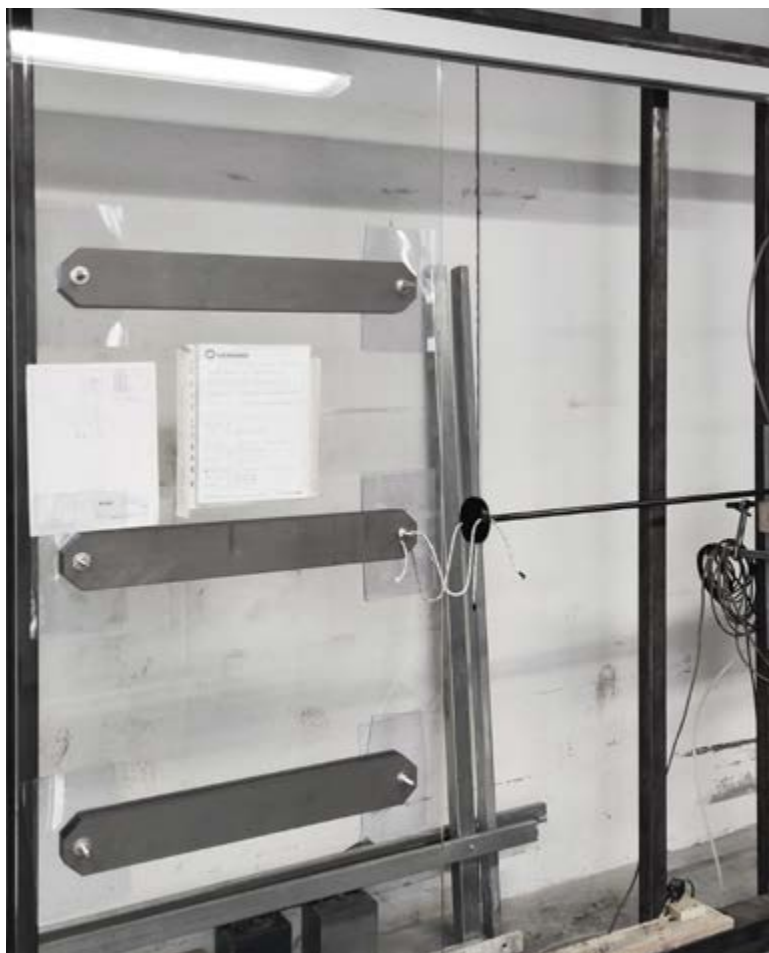

Getest tot 45.000 opening- en sluitcycli



Overbelastingstest




Nieuwe klem gemaakt van aluminium


LM PORTA PRO

NIEUW
2025

Technische eigenschappen




GLAS DEUR



▶ ◀ 8 - 10.8 mm


VAST GLASPANEEL




▶ ◀ 8 - 10.8 mm

2 soorten installatie

Plafond



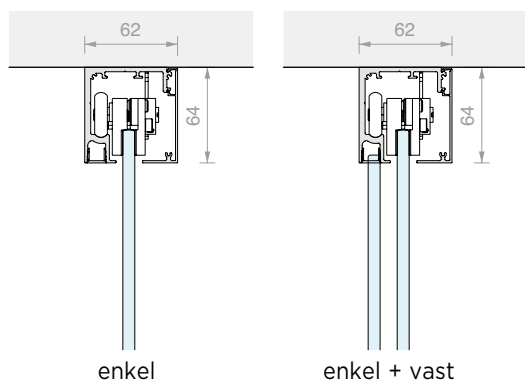


Wand

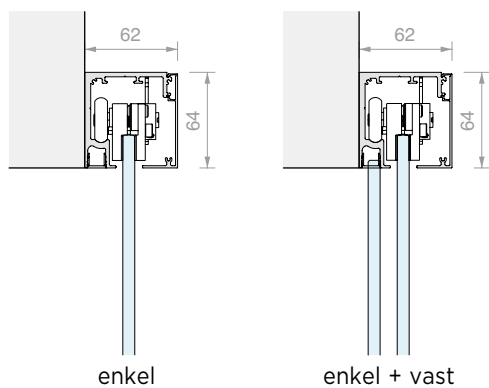

afdekking h = 65mm



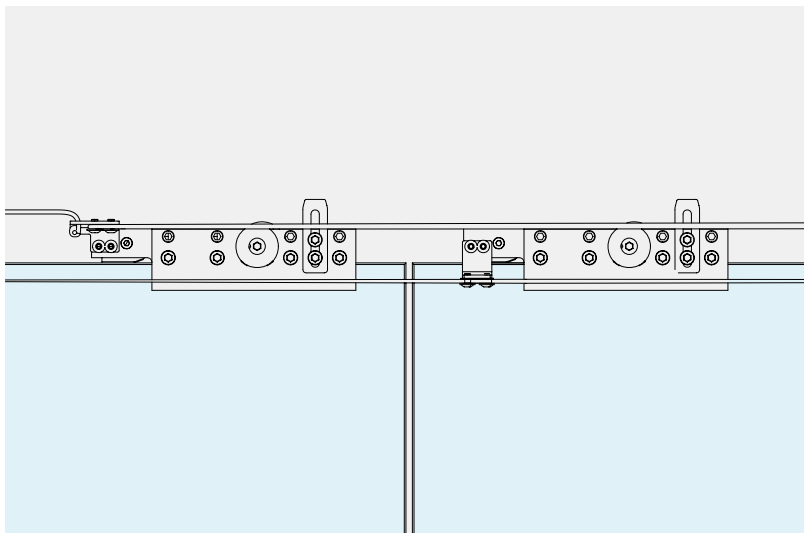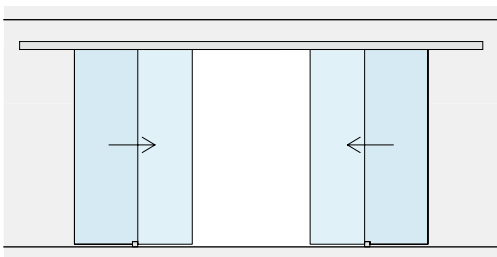


VERSTELLEN DEUR

Het is mogelijk om de hoogte van de enkele loopwagen te verstellen om de positie van de deur met ± 3 mm aan te passen.


SYNCHROON

Beschikbare accessoires voor synchronisatie op één rail van 2 schuifdeuren.

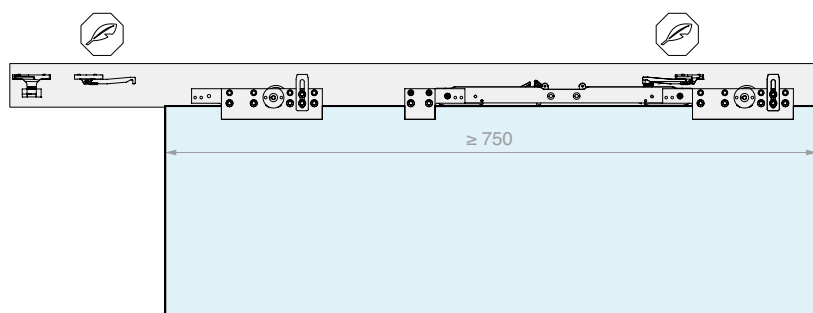

SOFT CLOSE

Met gebruik van slechts één demper kunnen de deuren gecontroleerd en zacht worden geopend en gesloten.

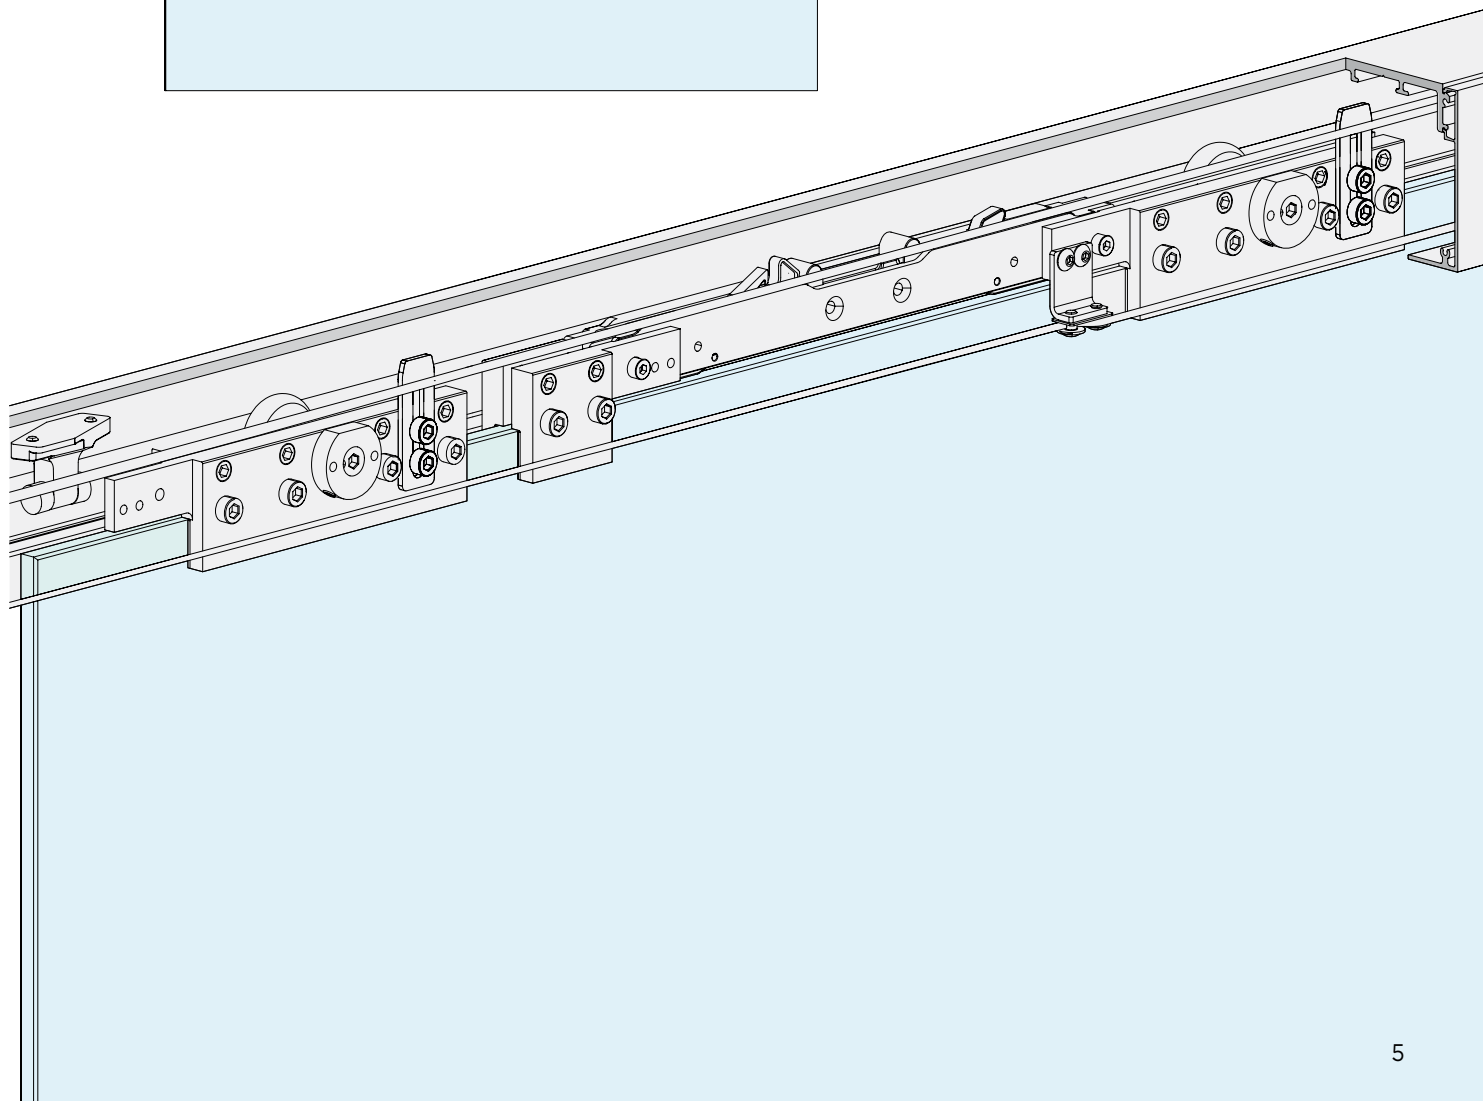




LM PORTA PRO


Kit

PLAFONDINSTALLATIE

SCHUIFDEUREN

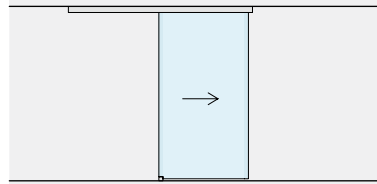


Pag 8

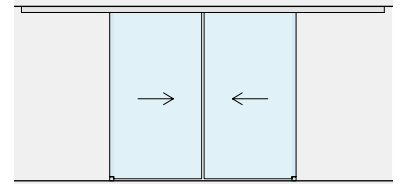


Pag 12

SCHUIFDEUREN
MET VASTE GLASPANELEN

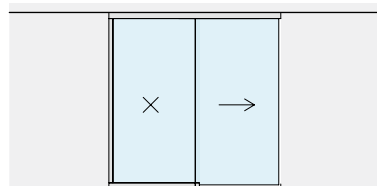


Pag 16

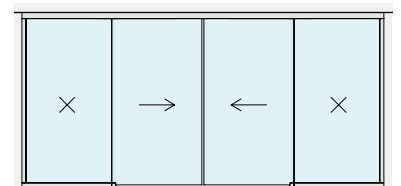


Pag 20

WANDINSTALLATIE

SCHUIFDEUREN

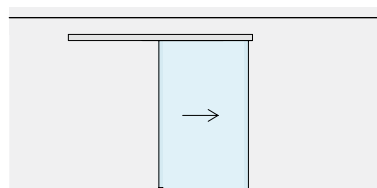


Pag 24

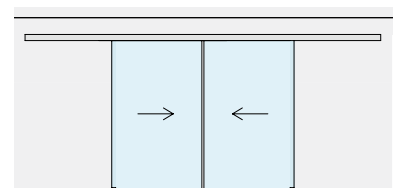


Pag 26

SCHUIFDEUREN
MET VASTE GLASPANELEN

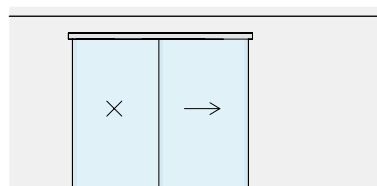

Pag 30

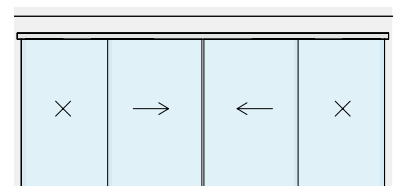

Pag 32


**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING
ENKELE DEUR**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm

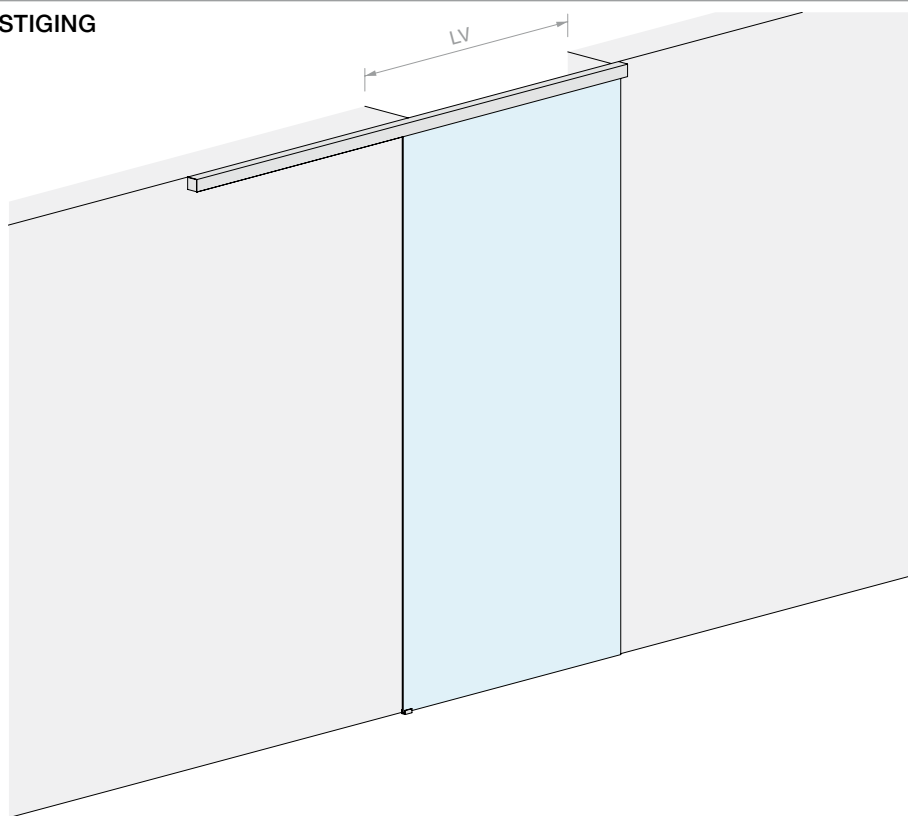


Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864S.200	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
LM0064CP.200	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMDMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMDMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.



Inhoud van de kit:



Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864S.300	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
LM0064CP.300	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.300	Afwerkingsprofiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMDMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMDMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6511P.200	920 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6511P.300	1420 mm	1 st.

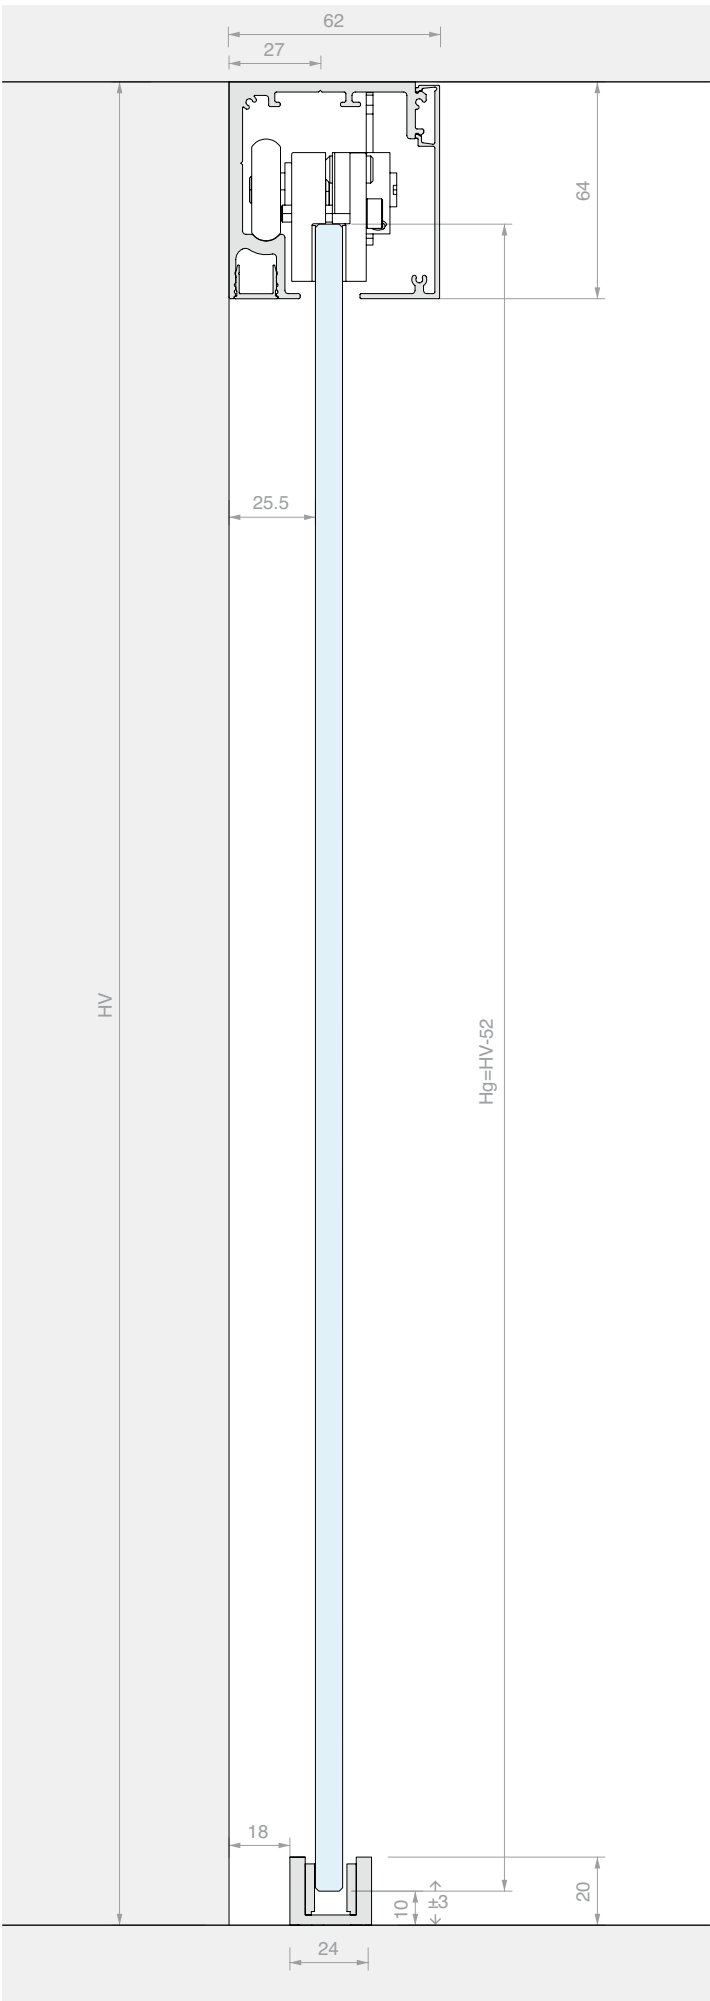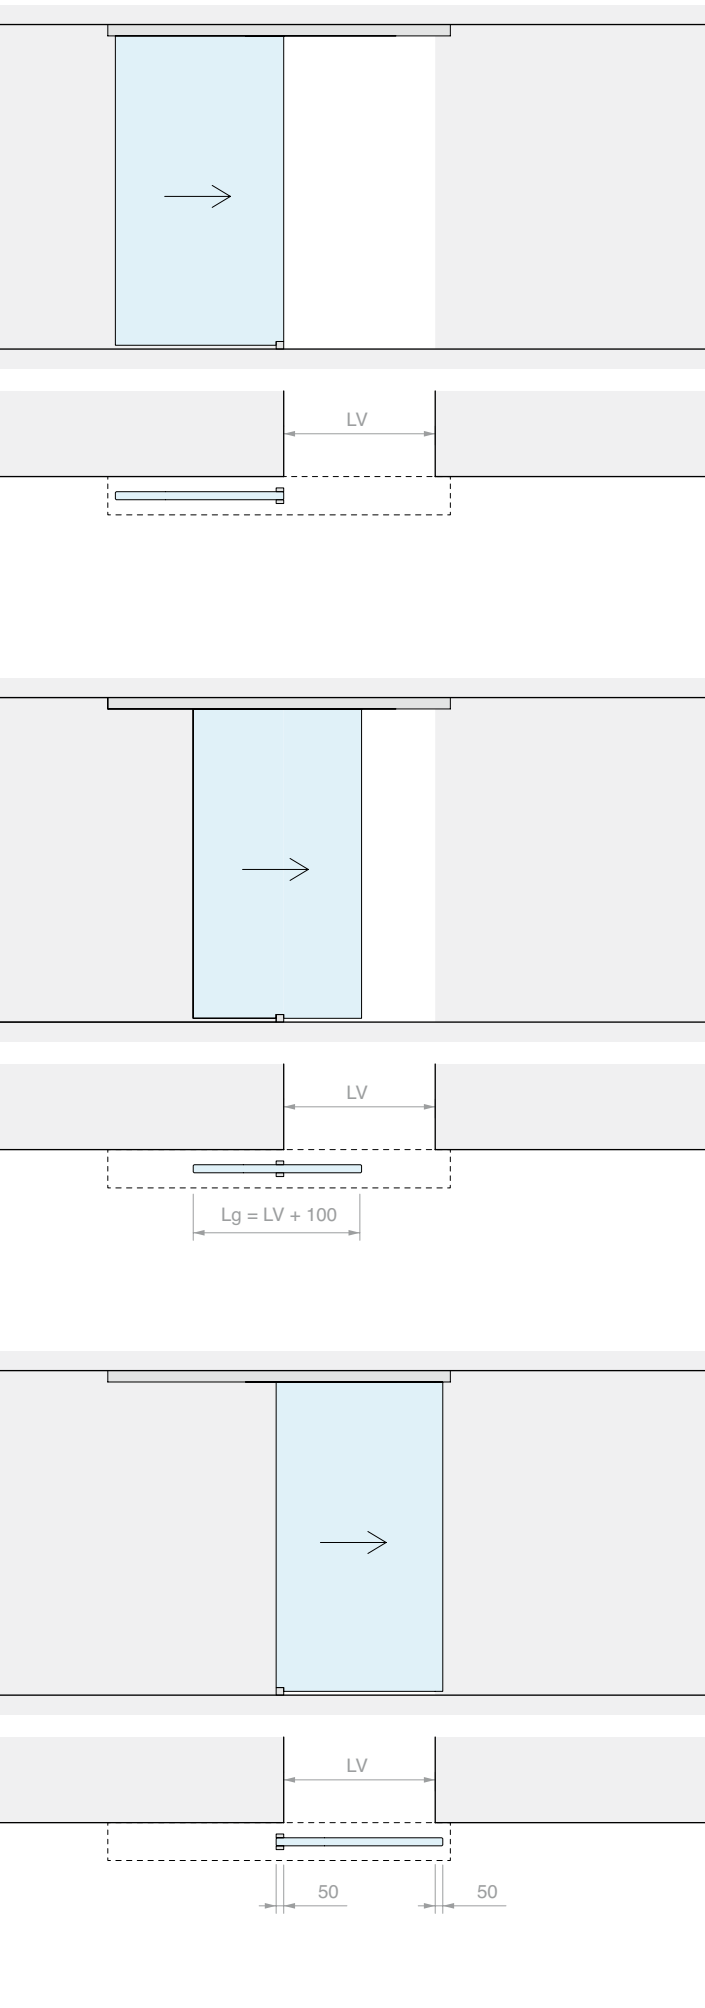






**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING
GESYNCHRONISEERDE DUBBELE DEUR**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE







HV max: 3000 mm

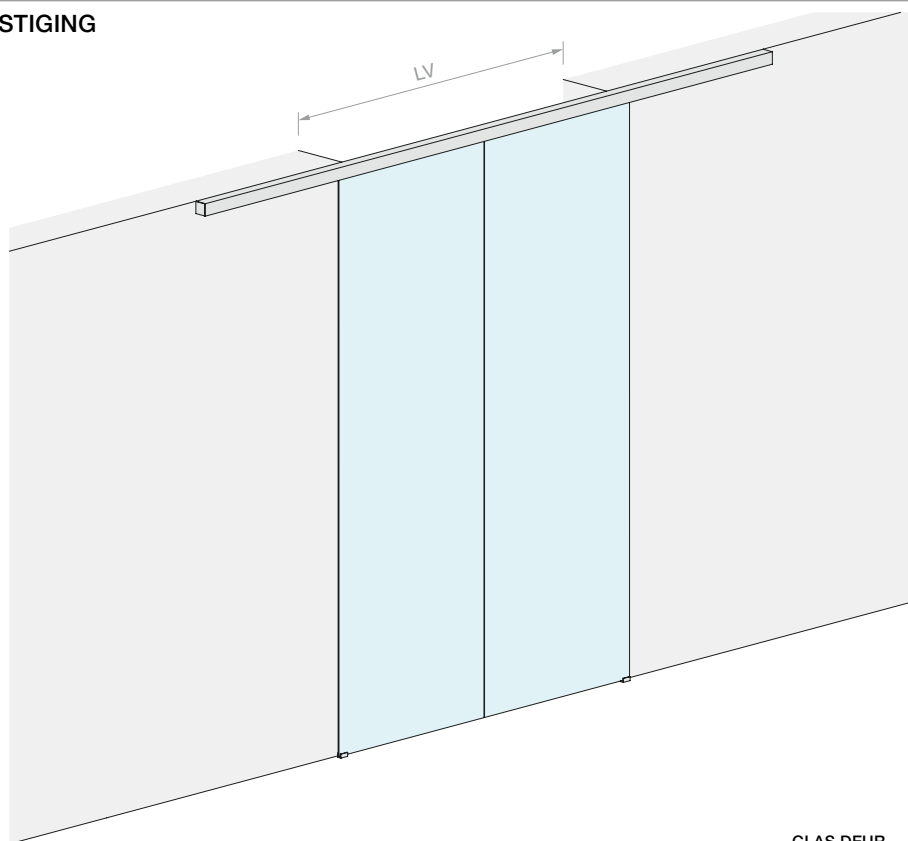

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864S.400	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
LM0064CP.400	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	2 st.
LM63061TP33	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	4 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	4 st.
LMGF	Ondergeleider	2 st.
LMSIN-AC55	Synchronisatiekit	1 st.
Optioneel		
LMDMP100ZKIT	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6511CP.400	1940 mm	1 st.

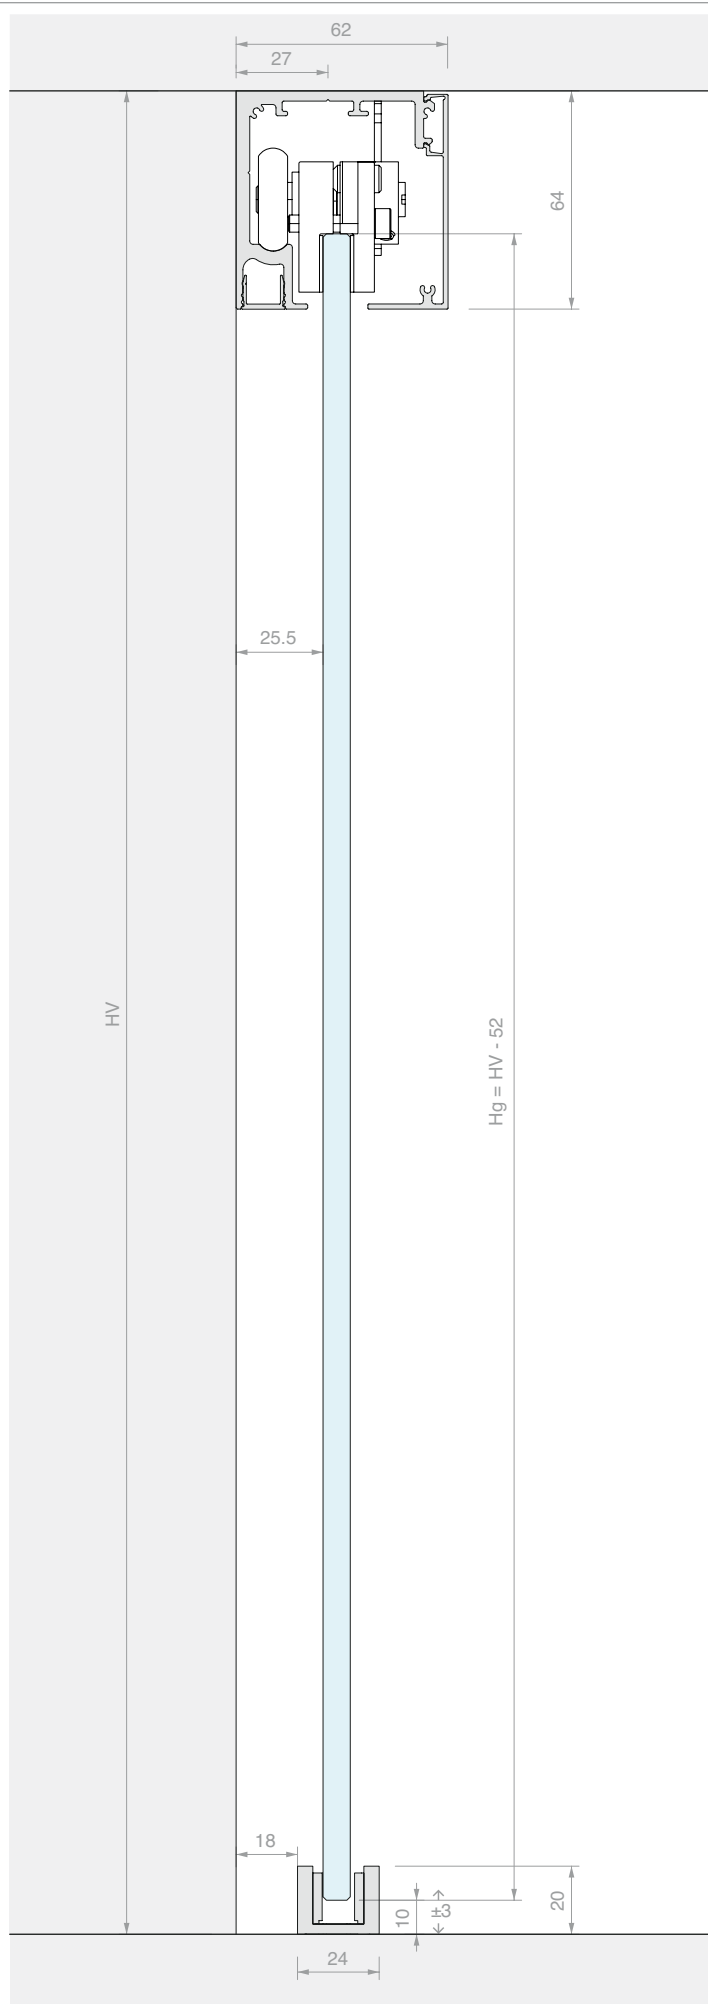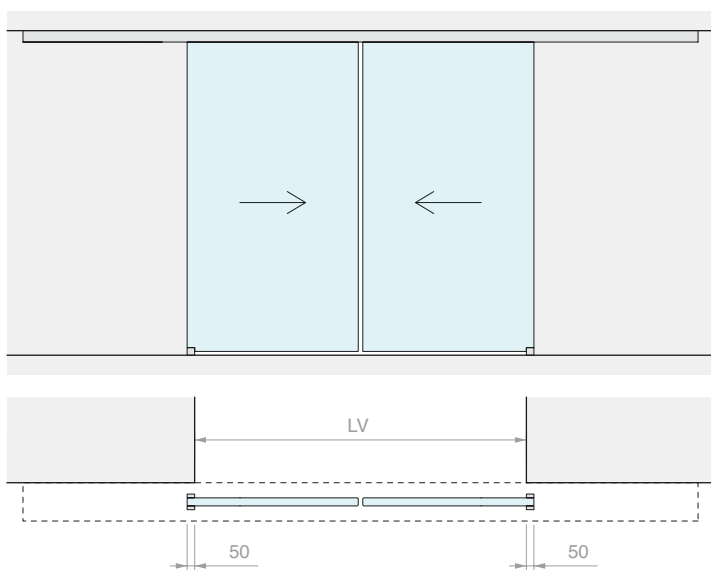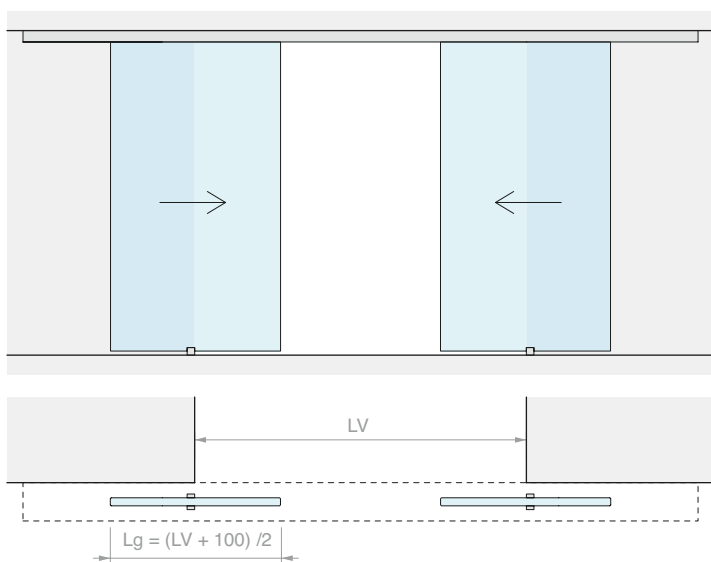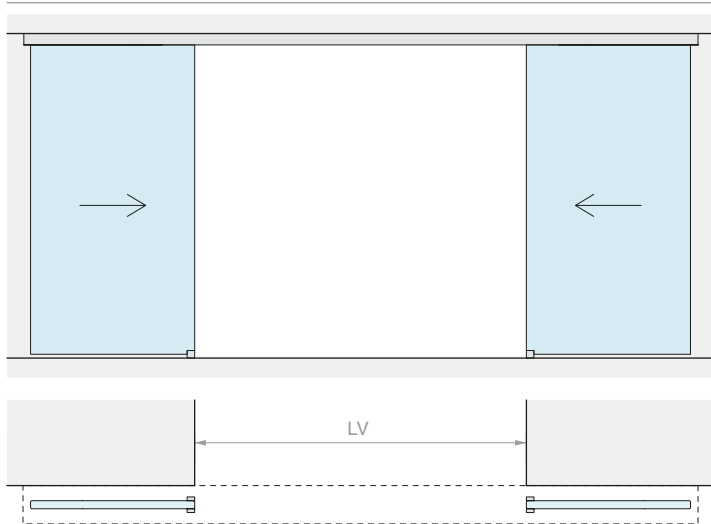






**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING
ENKELE DEUR EN VAST GLASPANEEL**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm

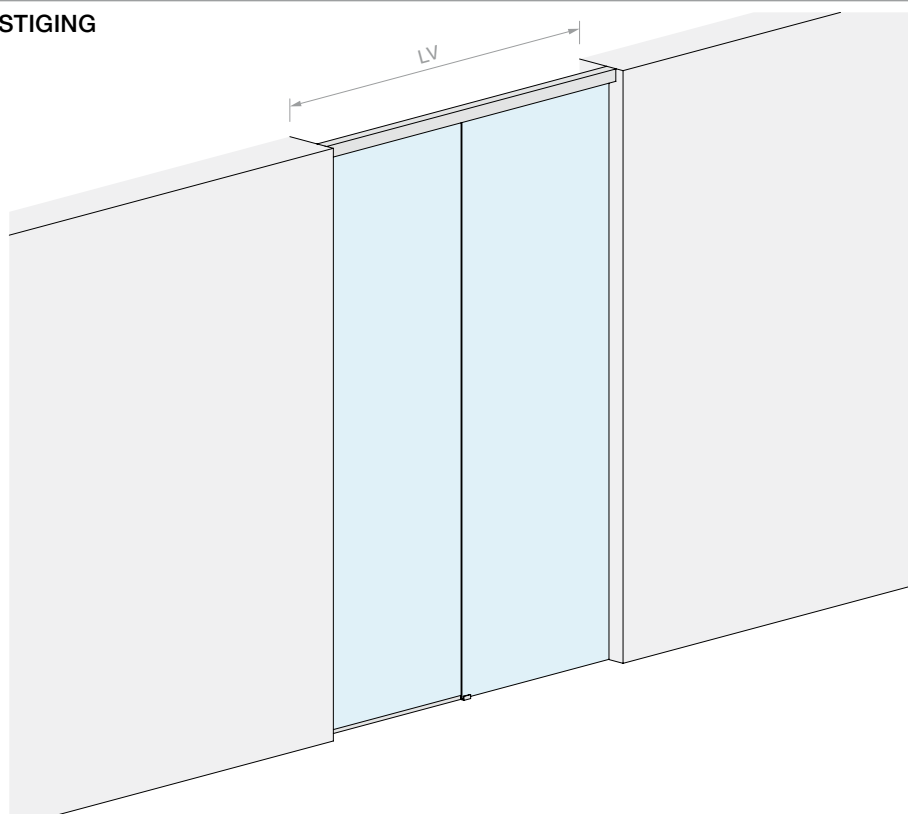


Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864S.200	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
LM0064CP.200	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.100	Afwerkingsprofiel	1 st.
LMU20.300	U-profiel	1 st.
LMU20.150	U-profiel	1 st.
LMU20TP	Eindkap	1 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
GTUP2	Dichting voor glasklemming	5 m
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMAMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMAMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.



Inhoud van de kit:



Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864S.300	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
LM0064CP.300	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	1 st.
LMU20.300	U-profiel	2 st.
LMU20TP	Eindkap	1 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
GTUP2	Dichting voor glasklemming	5 m
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMAMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMAMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6511FP.200	2000 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6511FP.300	3000 mm	1 st.

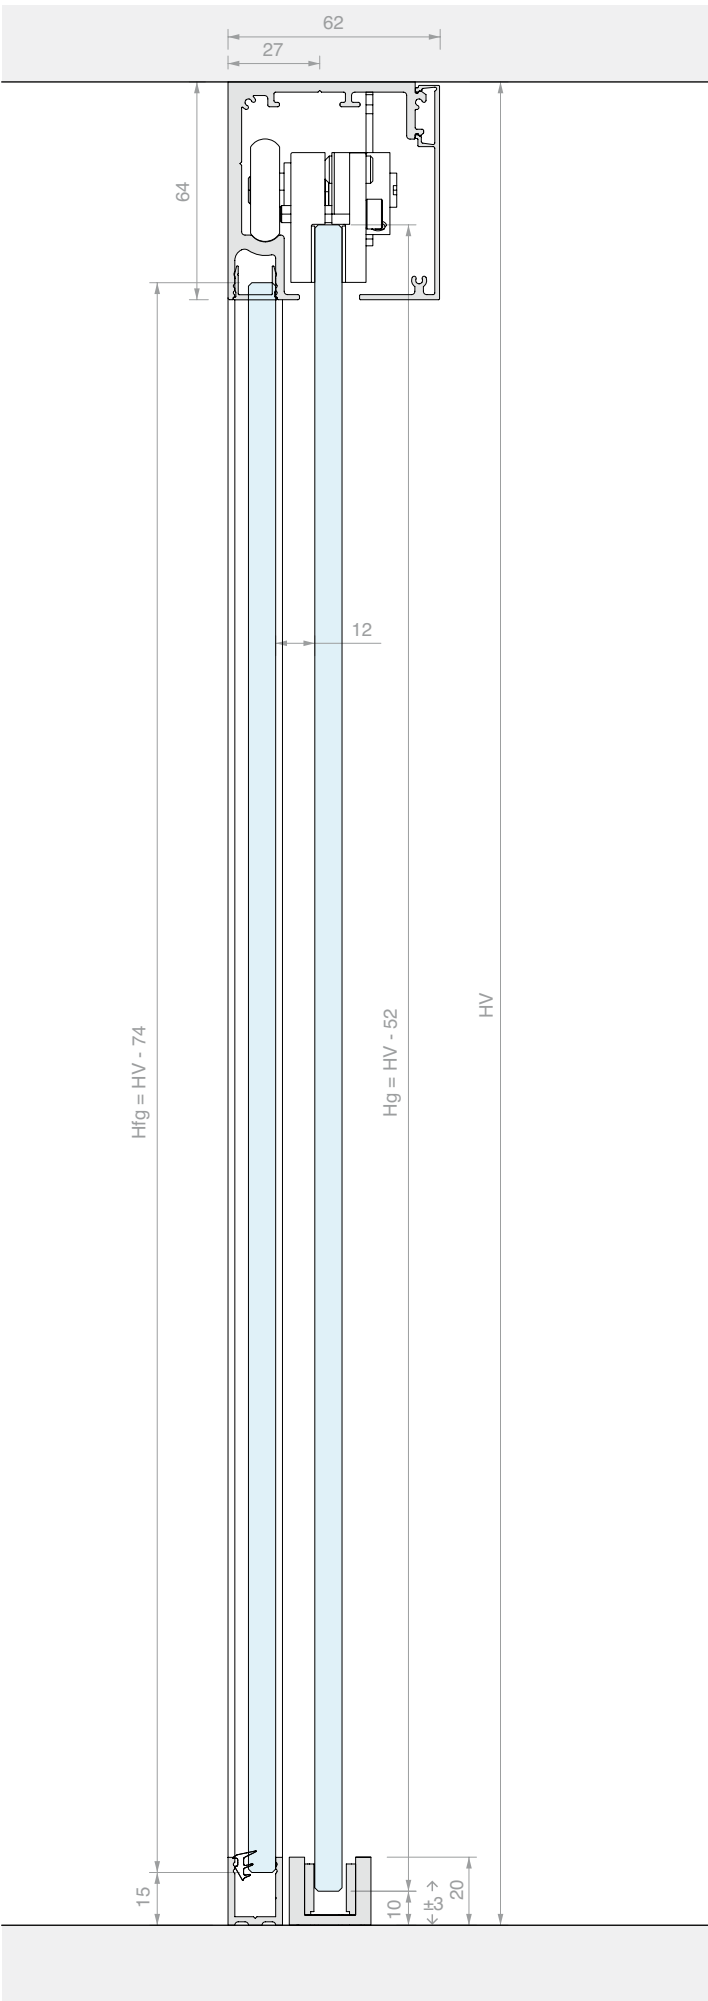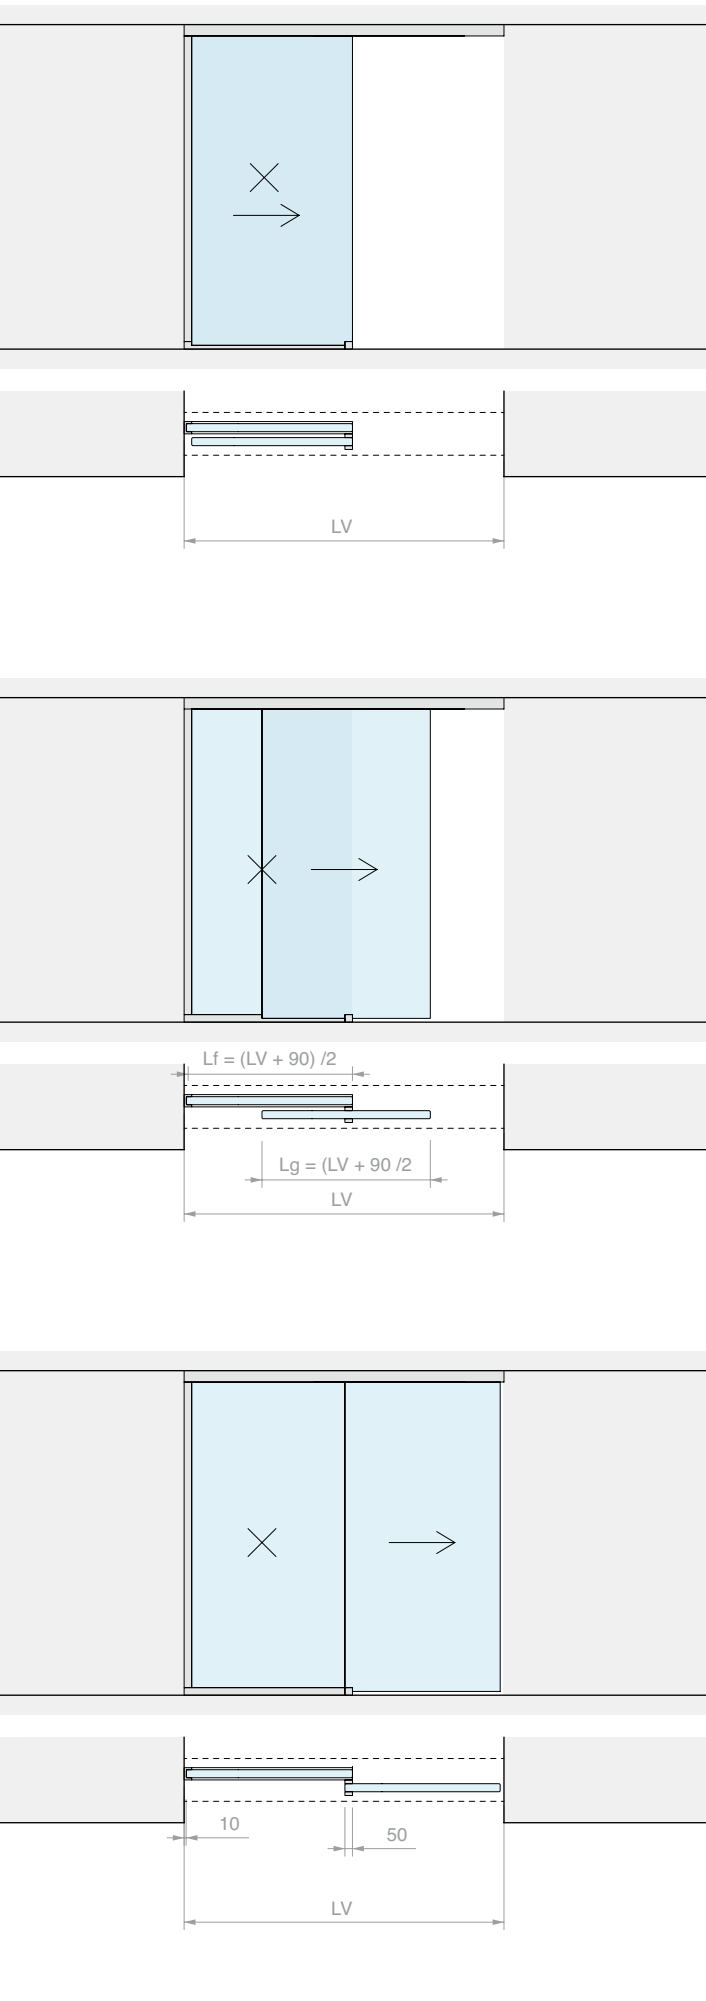







**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR PLAFONDBEVESTIGING
DUBBELE GESYNCHRONISEERDE DEUR EN DUBBEL VAST GLASPANEEL**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE







HV max: 3000 mm

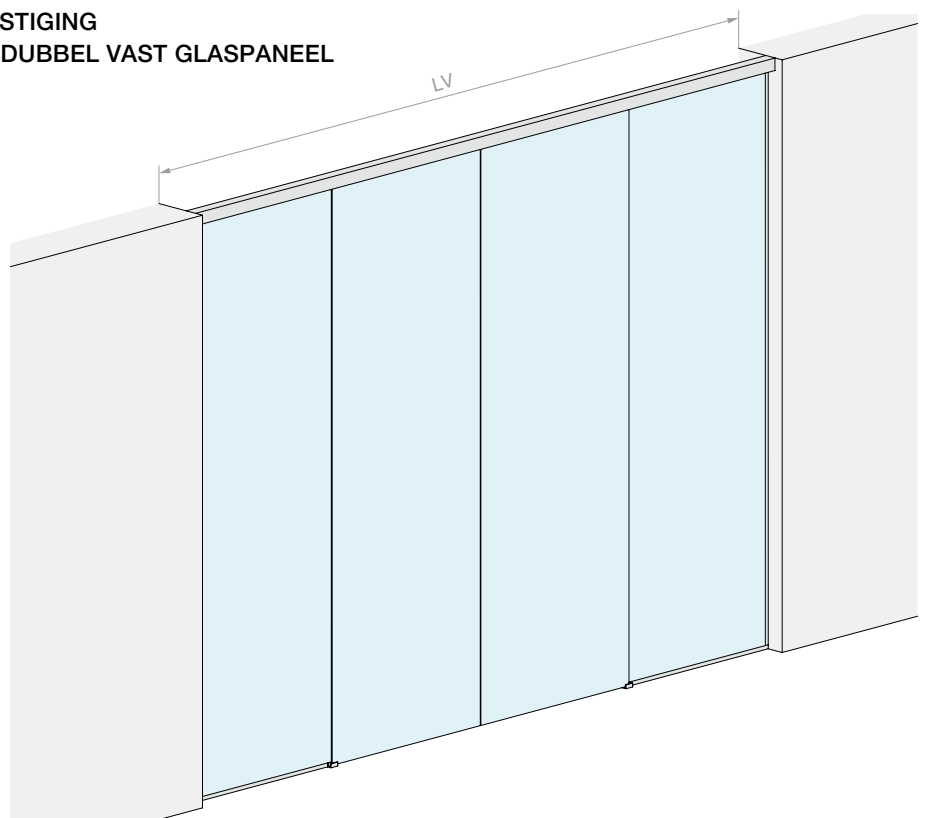

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864S.400	Profiel met plafondbevestiging	1 st.
LM0064CP.400	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	1 st.
LMU20.300	U-profiel	2 st.
LMU20.150	U-profiel	2 st.
LMU20TP	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	4 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	4 st.
GTUP2	Dichting voor glasklemming	10 m
LMGF	Ondergeleider	2 st.
LMSIN-AC55	Synchronisatiekit	1 st.
Optioneel		
LMDMP100ZKIT	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6511CFP.400	4000 mm	1 st.

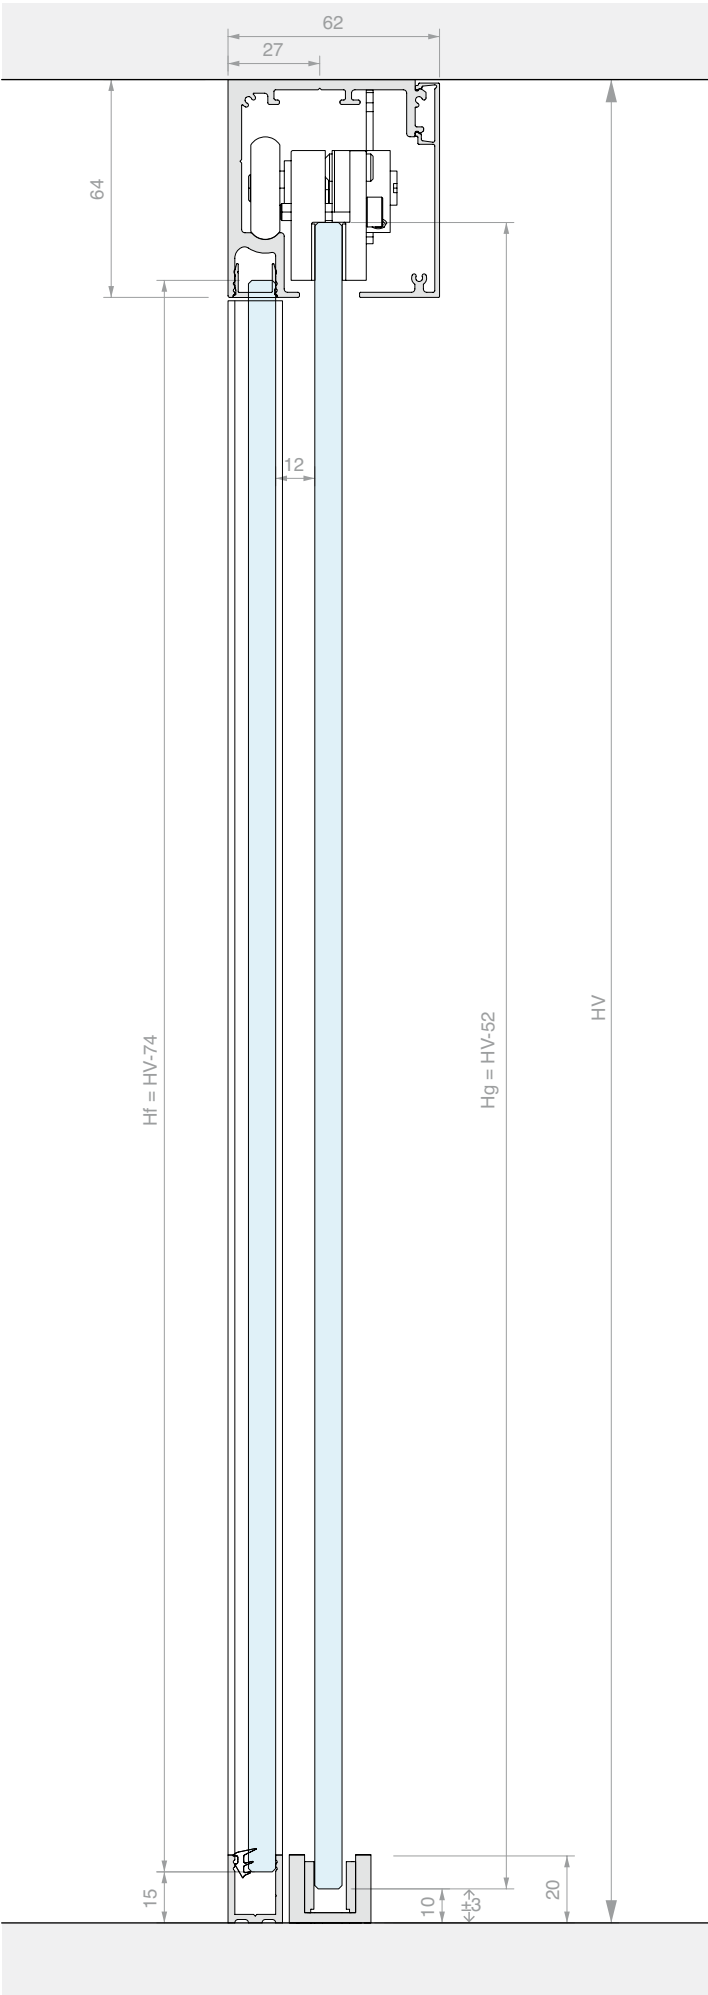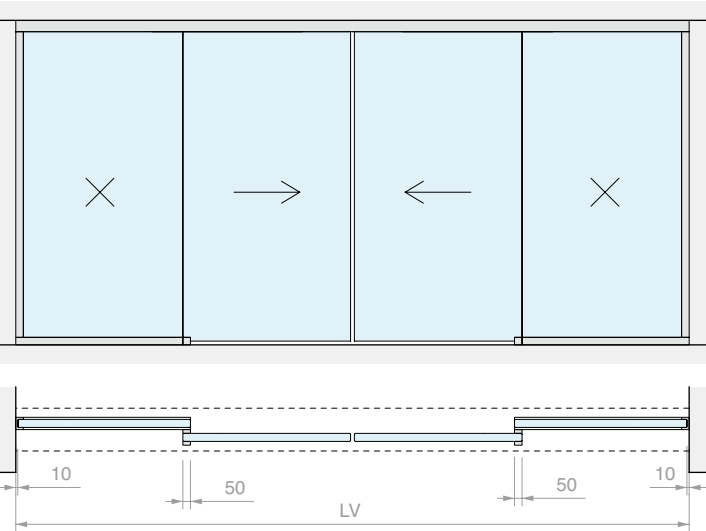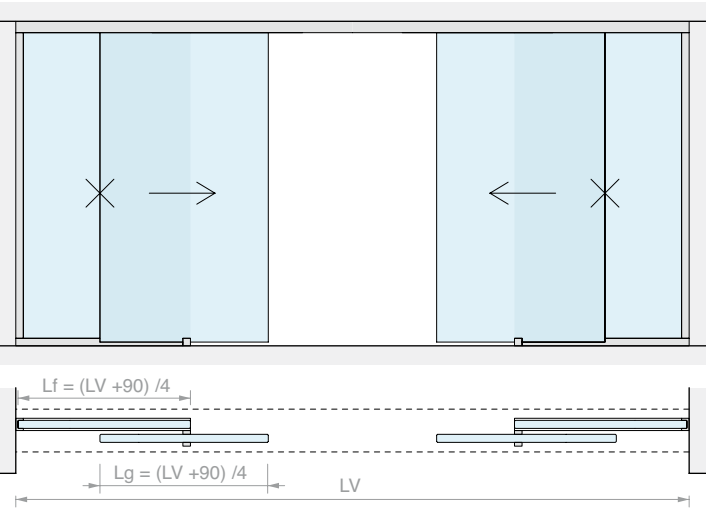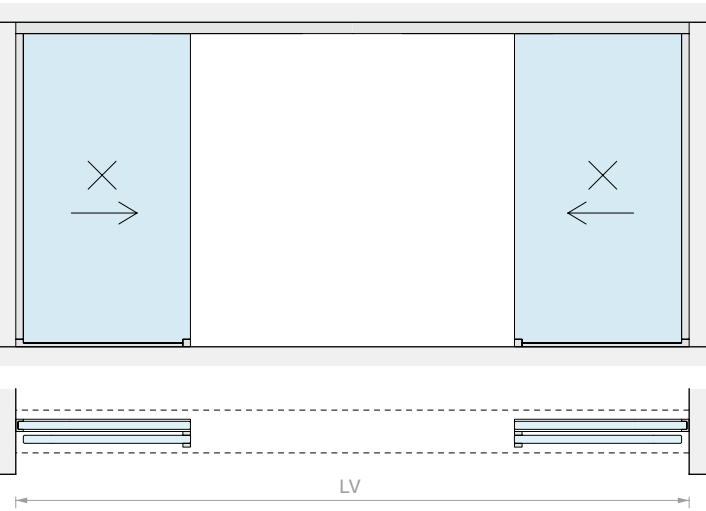






**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING
ENKELE DEUR**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm

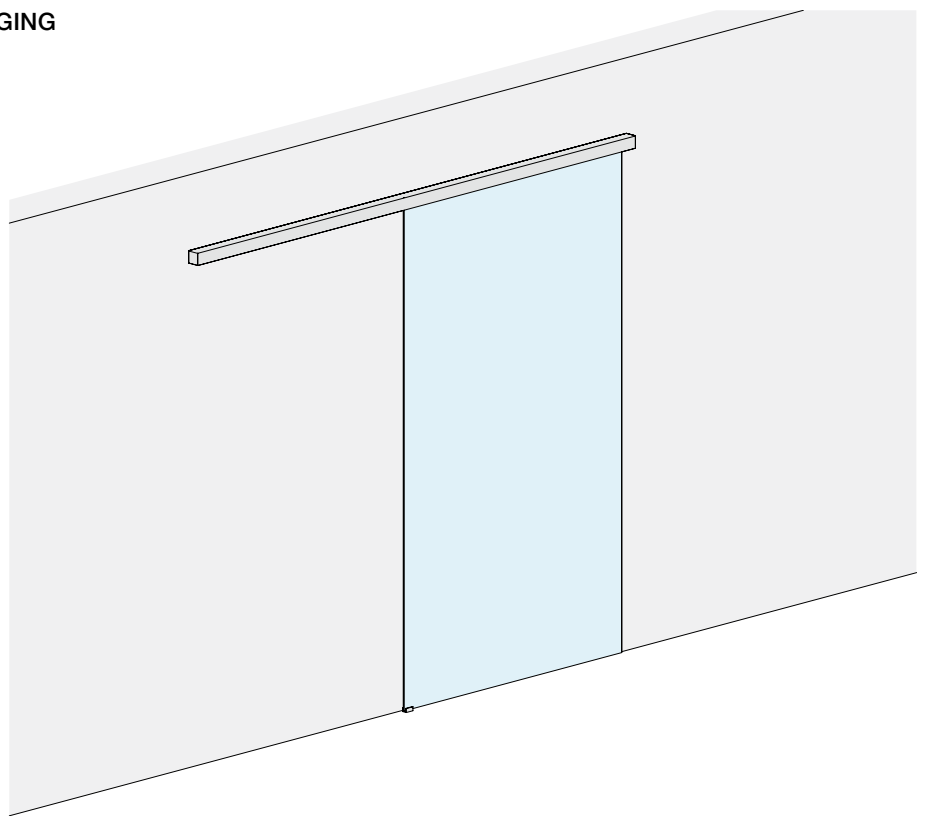


Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864P.200	Profiel met wandbevestiging	1 st.
LM0064CP.200	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMDMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMDMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.



Inhoud van de kit:



Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864P.300	Profiel met wandbevestiging	1 st.
LM0064CP.300	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.300	Afwerkingsprofiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMDMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMDMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6521P.200	920 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6521P.300	1420 mm	1 st.

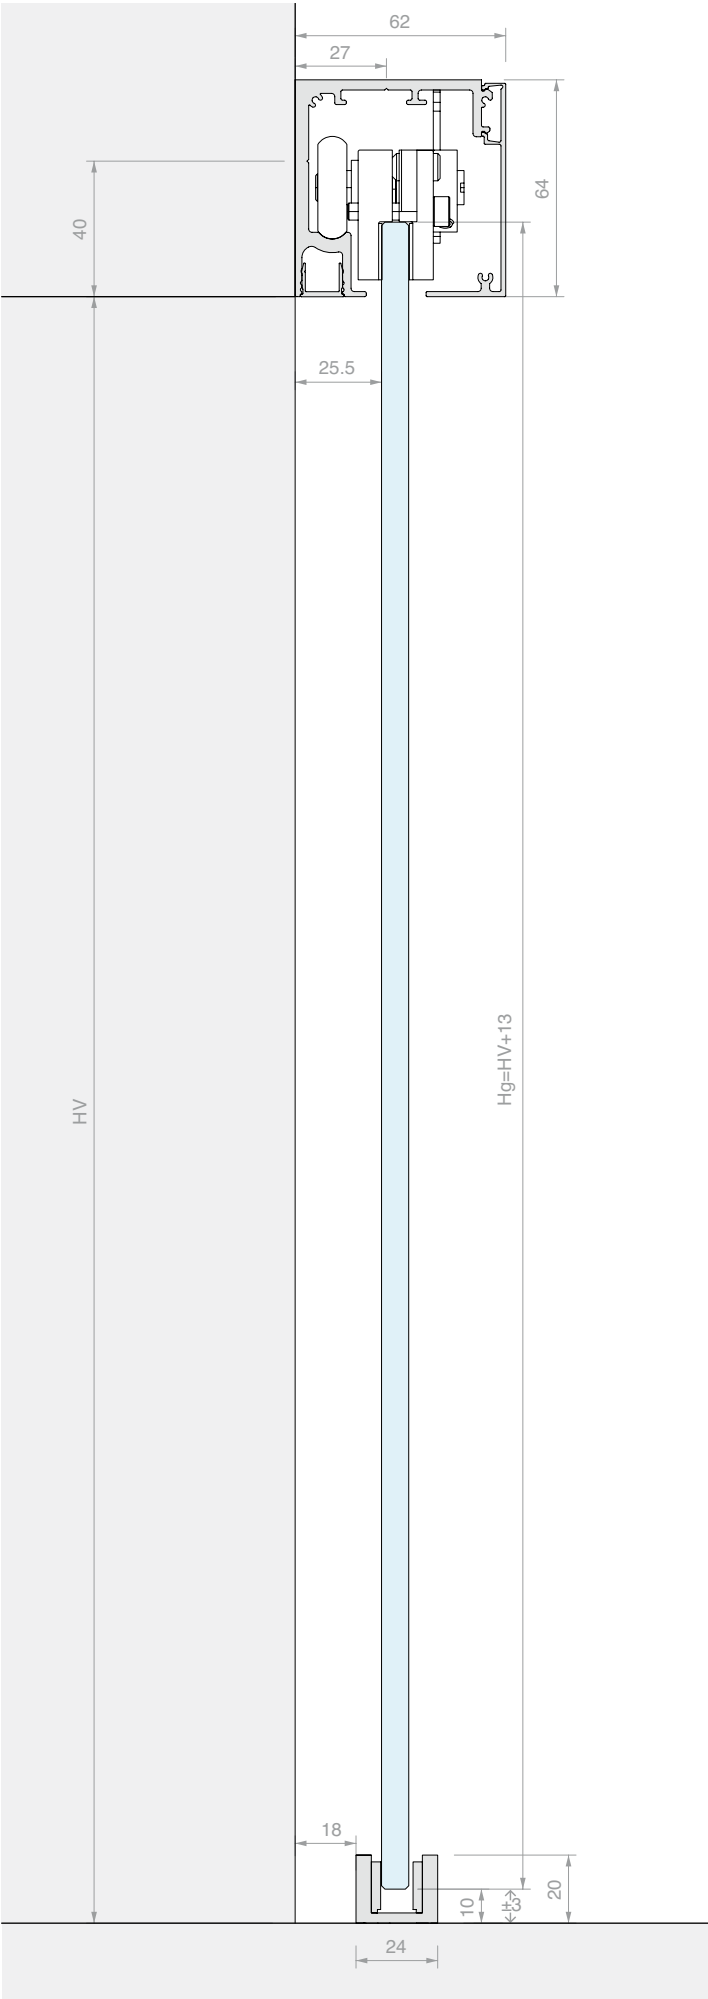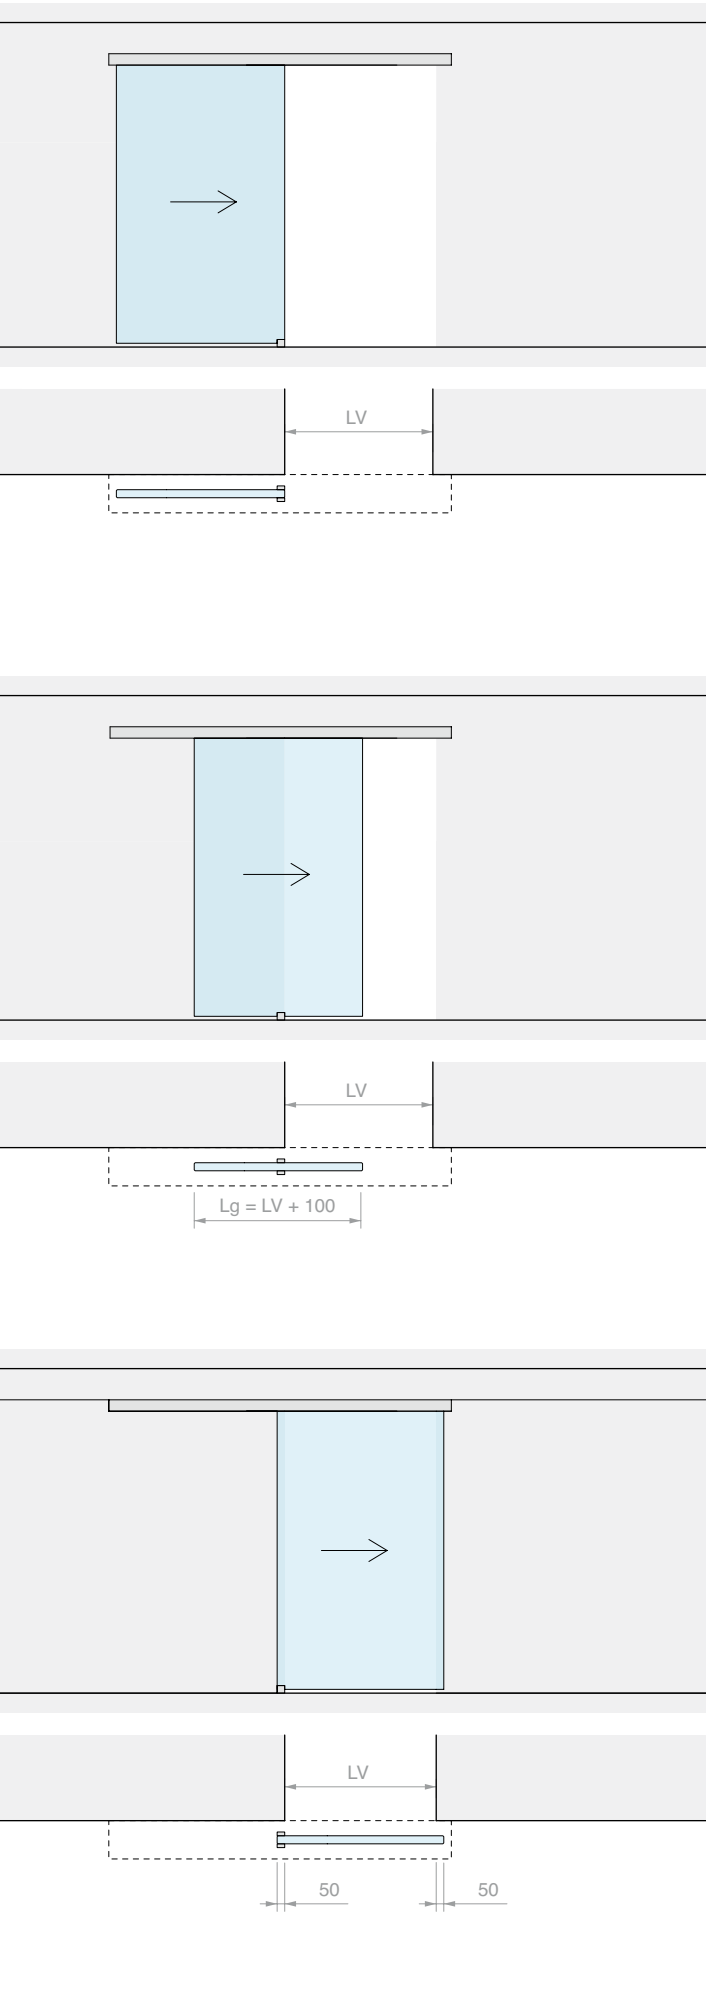


**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING
GESYNCHRONISEERDE DUBBELE DEUR**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE





HV max: 3000 mm

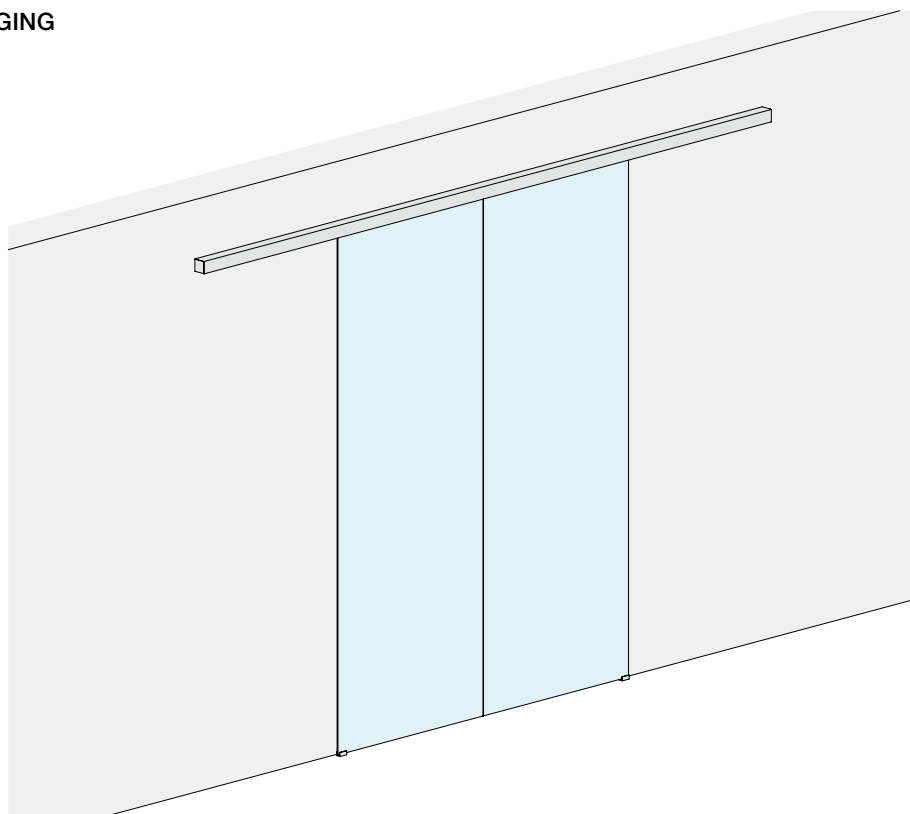

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864P.400	Profiel met wandbevestiging	1 st.
LM0064CP.400	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	2 st.
LM63061TP33	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	4 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	4 st.
LMGF	Ondergeleider	2 st.
LMSIN-AC55	Synchronisatiekit	1 st.
Optioneel		
LMDMP100ZKIT	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6521CP.400	1940 mm	1 st.

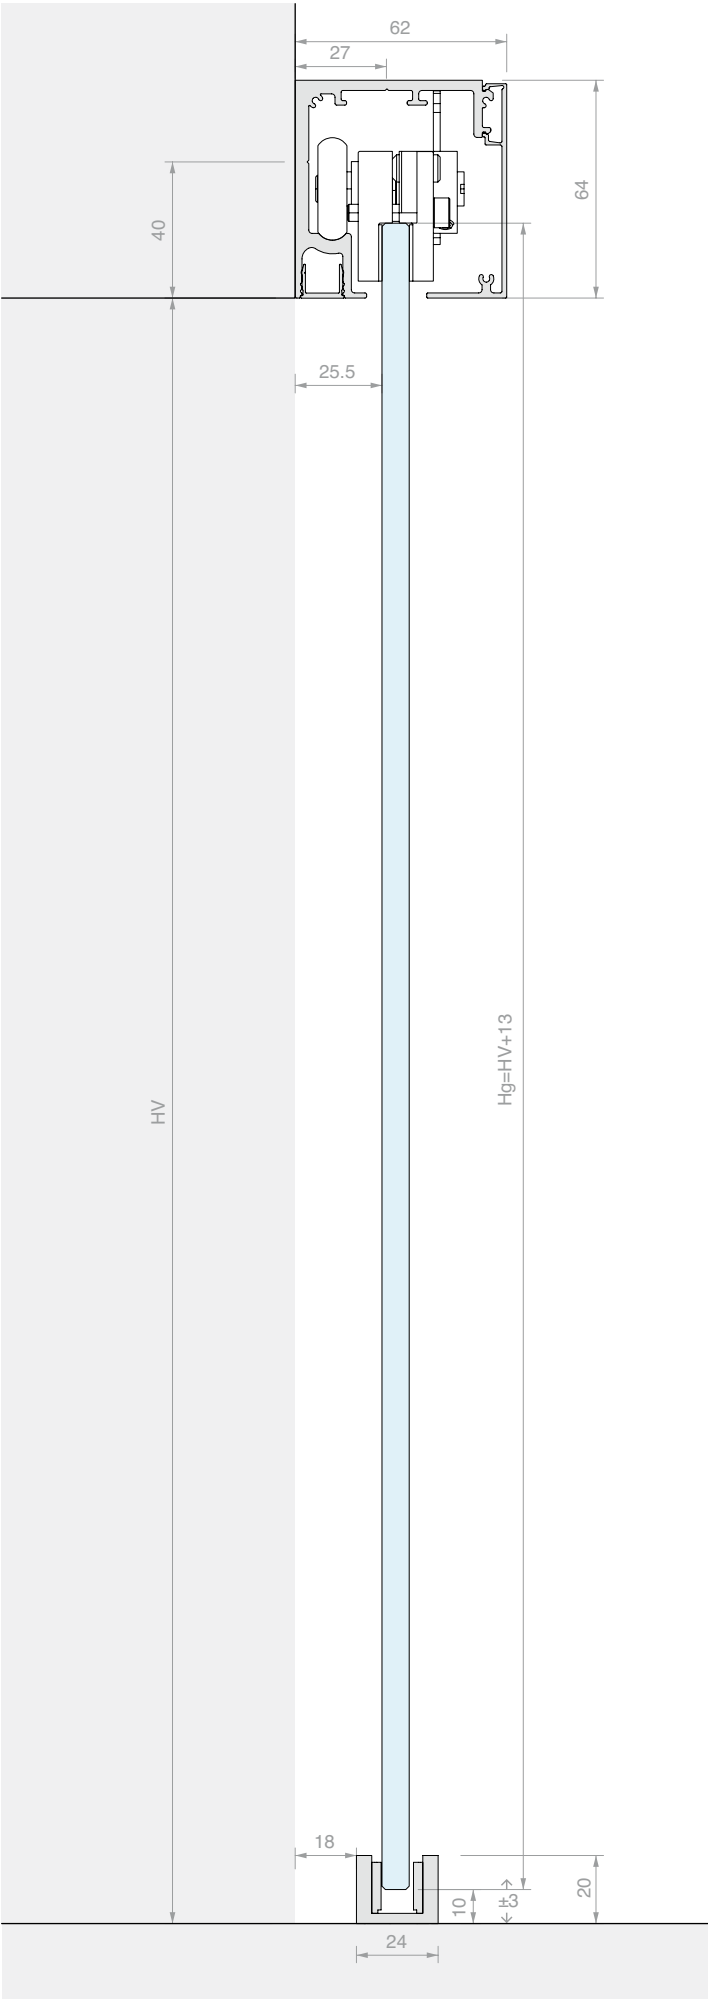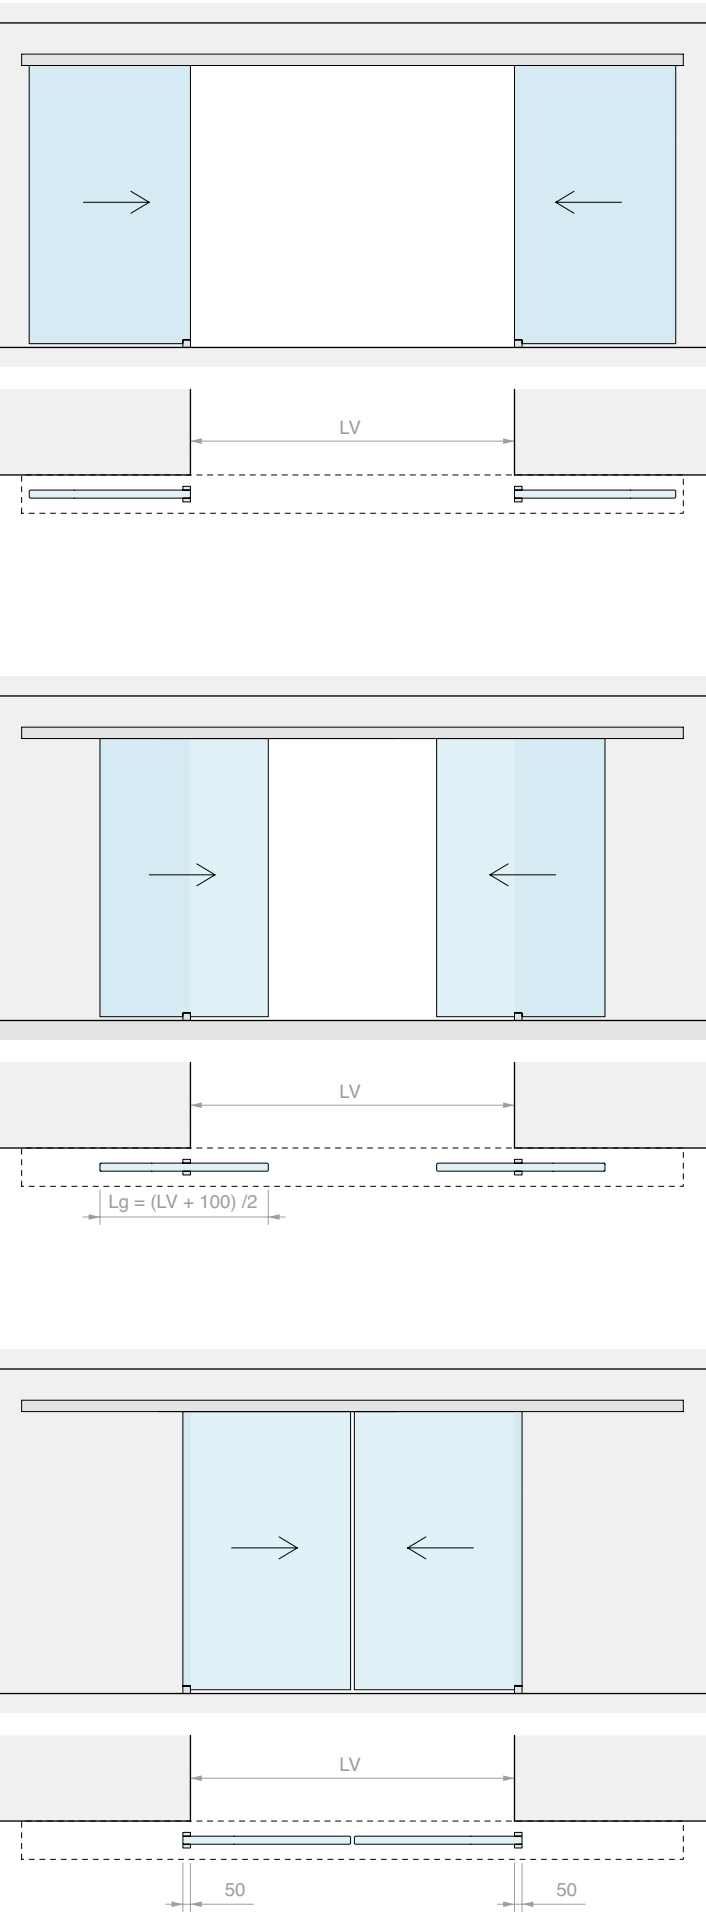






**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING
ENKELE DEUR EN VAST GLASPANEEL**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE



HV max: 3000 mm

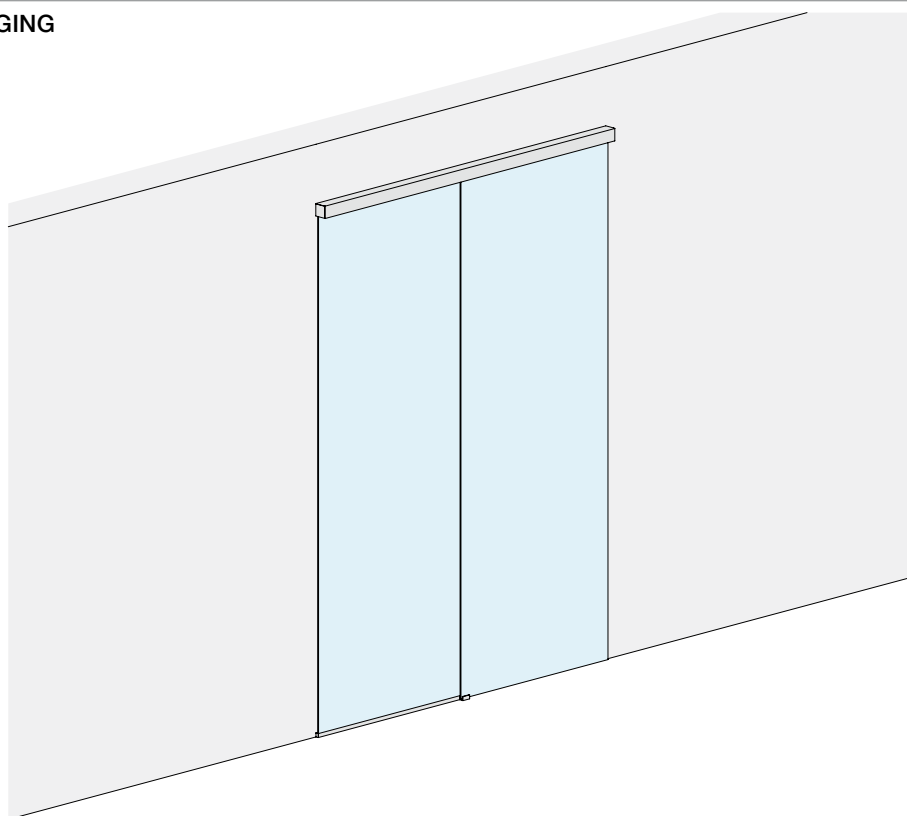


Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864P.200	Profiel met wandbevestiging	1 st.
LM0064CP.200	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.100	Afwerkingsprofiel	1 st.
LMU20.150	U-profiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkappen	2 st.
LMU20TP	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
GTUP2	Dichting voor glasklemming	5 m
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMDMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMDMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.



Inhoud van de kit:



Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864P.300	Profiel met wandbevestiging	1 st.
LM0064CP.300	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	1 st.
LMU20.300	U-profiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkappen	2 st.
LMU20TP	Eindkap	2 st.
CERPOS162	Klem	2 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	2 st.
GTUP2	Dichting voor glasklemming	5 m
LMGF	Ondergeleider	1 st.

Optioneel

LMDMP070ZKIT	Set demper van 40-70 kg met dubbele werking	1 st.
LMDMP100ZKIT	Set demper van 70-100 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6521FP.200	1880 mm	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6521FP.300	2880 mm	1 st.

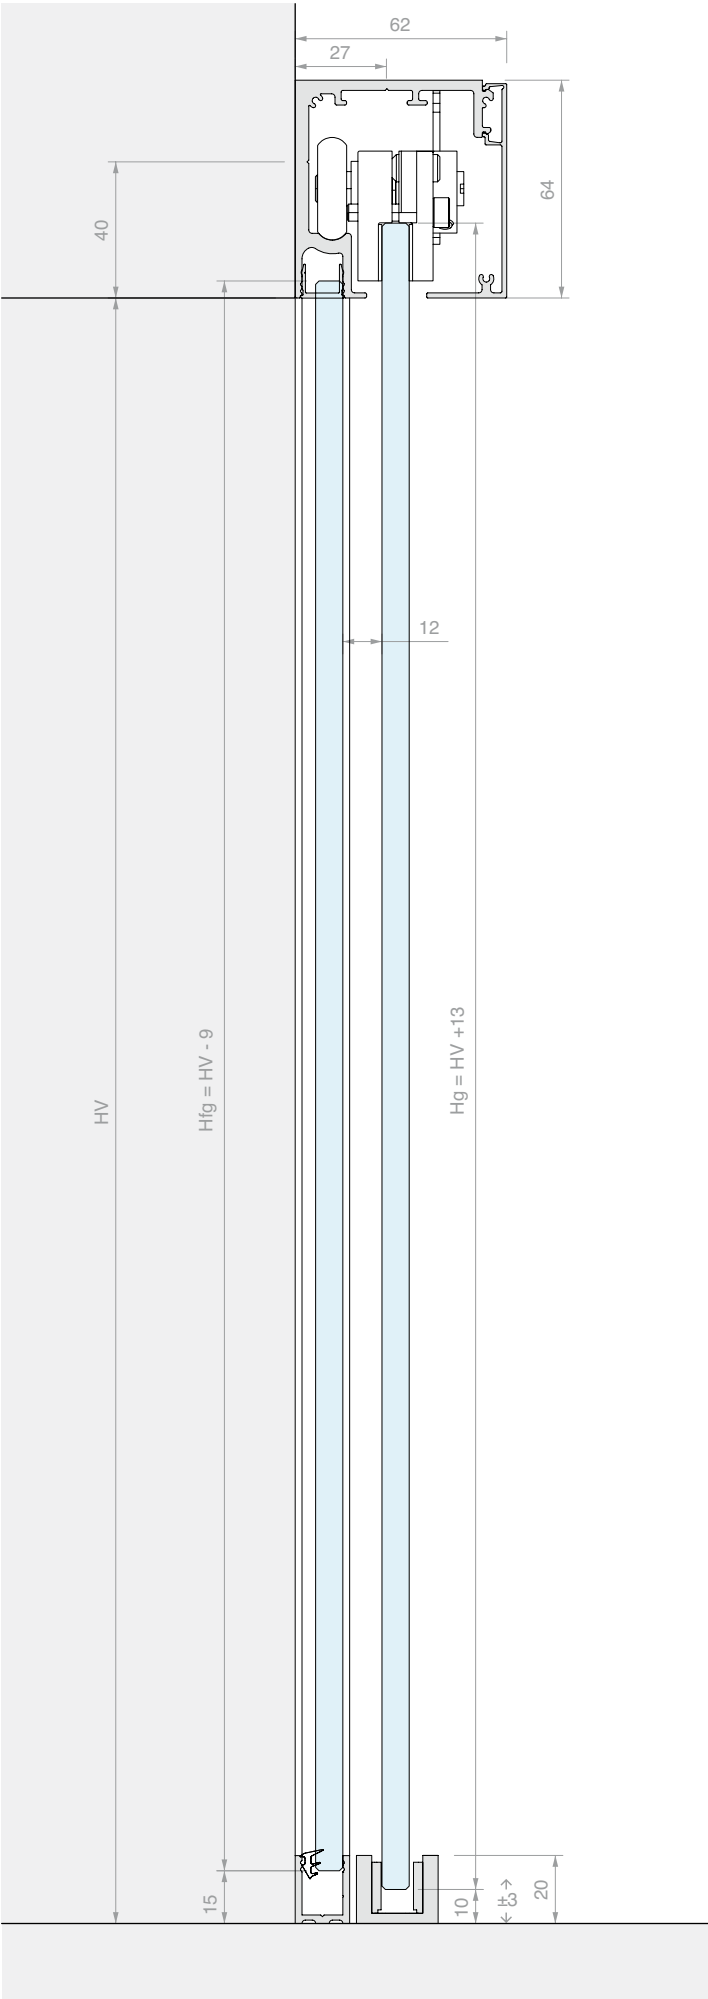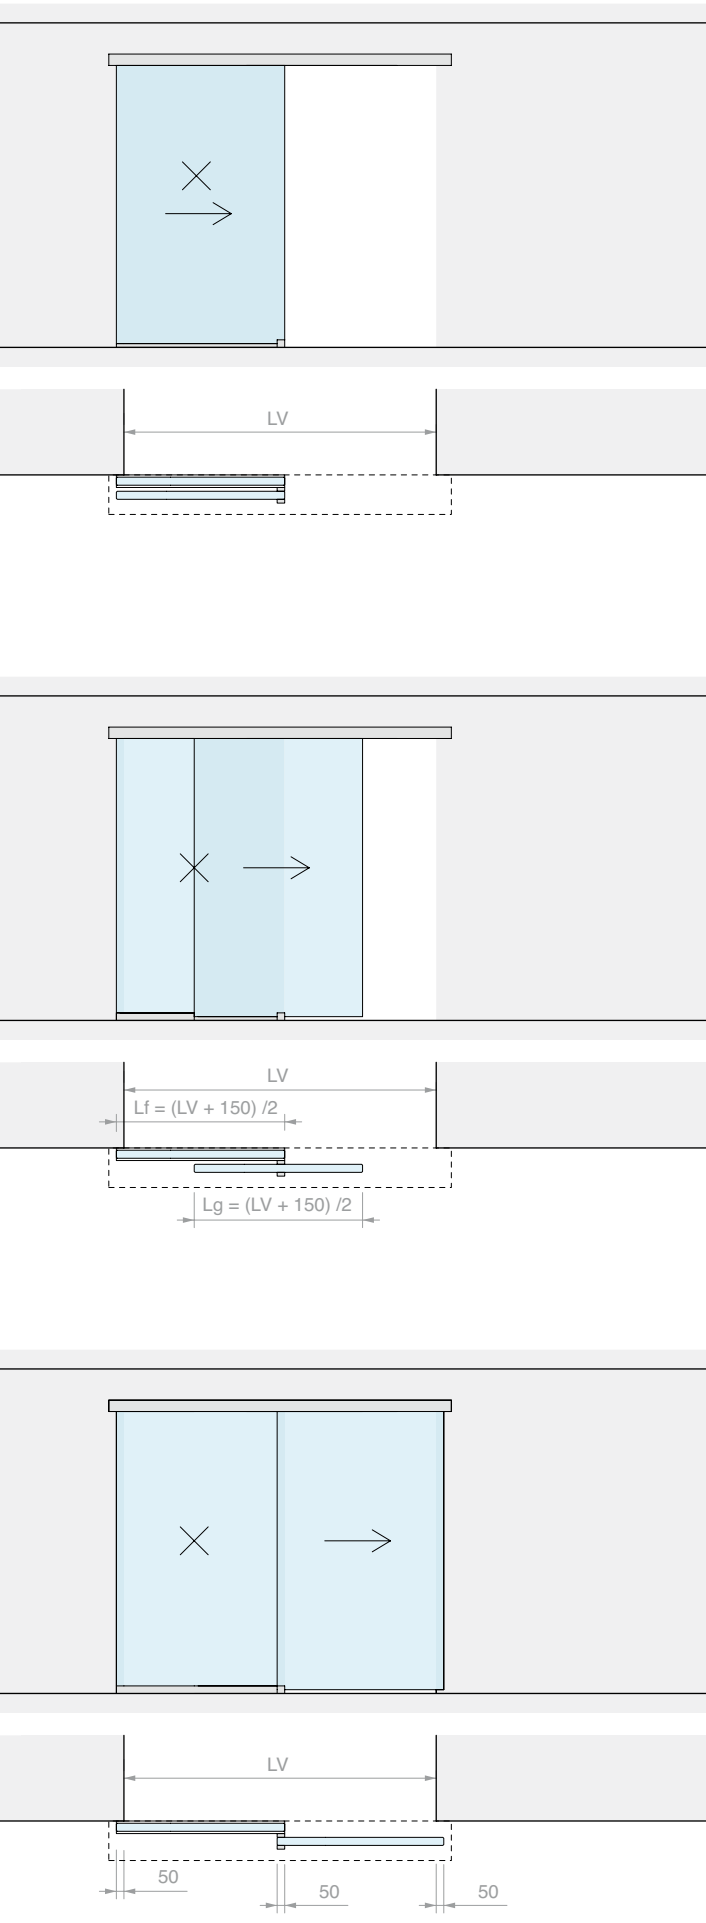


**TOEBEHOREN SCHUIFDEUR WANDBEVESTIGING
DUBBELE GESYNCHRONISEERDE DEUR EN DUBBEL VAST GLASPANEEL**

Materiaal: Aluminium



Afwerking: /6 /88 /97

**NIEUW
2025**

AFMETINGEN RUIMTE





HV max: 3000 mm

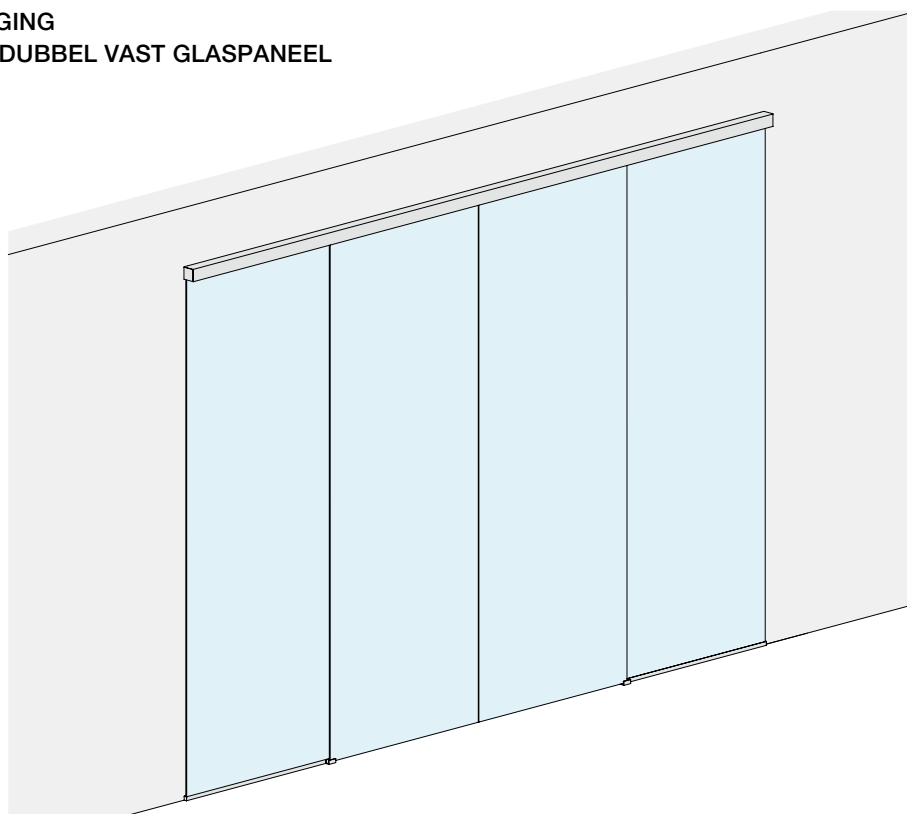

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
LM5864P.400	Profiel met wandbevestiging	1 st.
LM0064CP.400	Afdekprofiel	1 st.
LMC13.200	Afwerkingsprofiel	1 st.
LMU20.300	U-profiel	1 st.
LM63061TP33	Eindkappen	2 st.
LMU20TP	Eindkap	4 st.
CERPOS162	Klem	4 st.
LMPS-STP55	Eindstop zonder klemming	4 st.
GTUP2	Dichting voor glasklemming	10 m
LMGF	Ondergeleider	2 st.
LMSIN-AC55	Synchronisatiekit	1 st.
Optioneel		
LMDMP100ZKIT	Set demper van 35-50 kg met dubbele werking	1 st.

Art.	LV max	Aantal
LMP6521CFP.400	3880 mm	1 st.

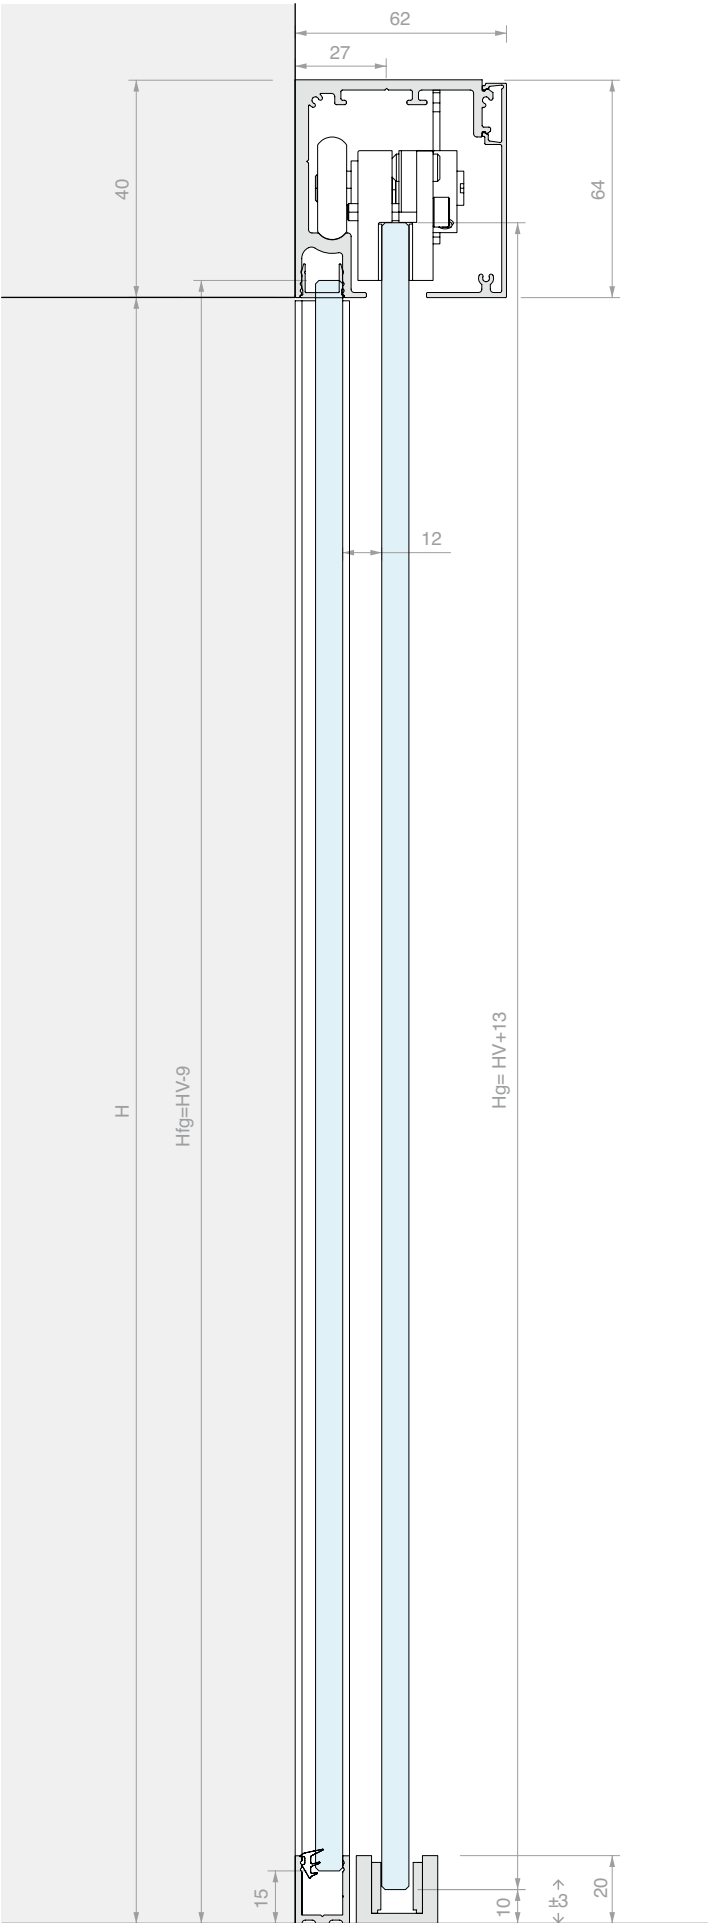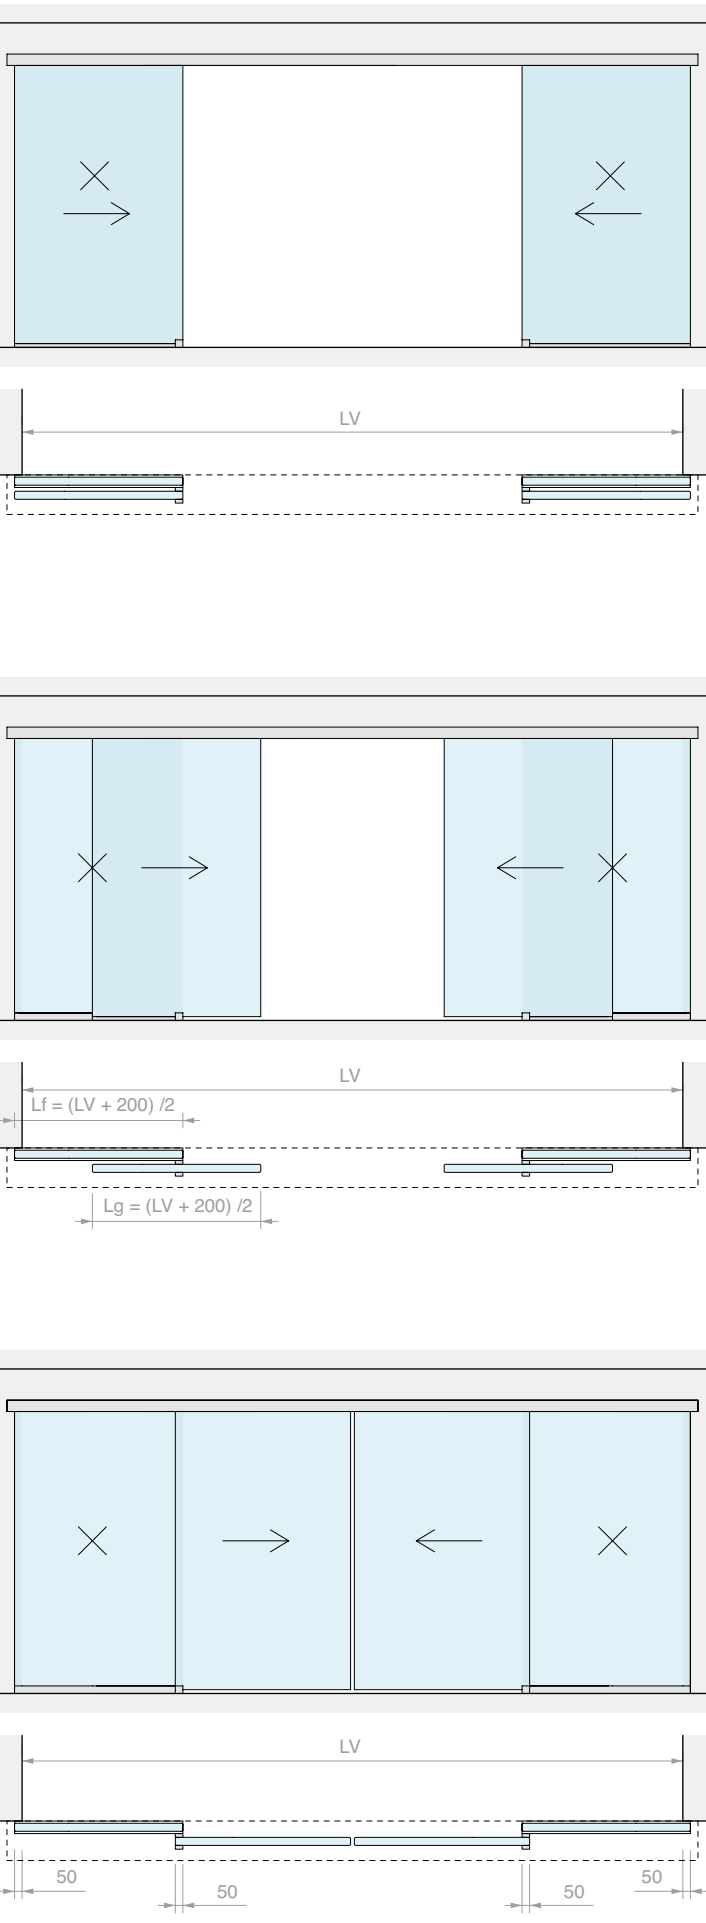




PROFIEL MET PLAFONDBEVESTIGING

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97

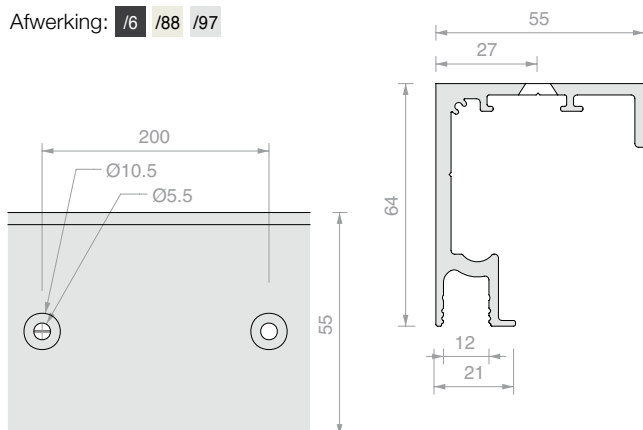


Art.	Lengte	Aantal
LM5864S.200	1998 mm	1 st.
LM5864S.300	2998 mm	1 st.
LM5864S.400	3998 mm	1 st.
LM5864S.600	6000 mm	1 st.



PROFIEL MET WANDBEVESTIGING

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97

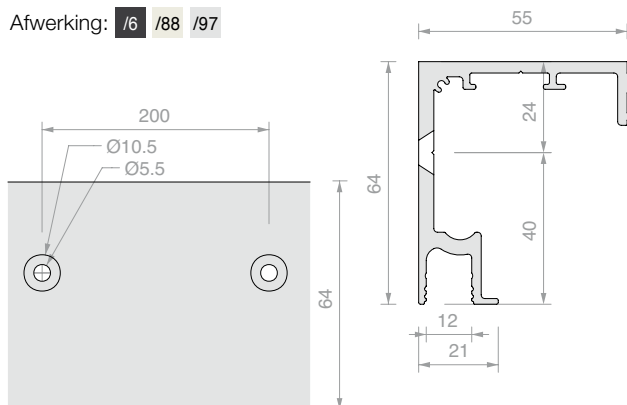


Art.	Lengte	Aantal
LM5864P.200	1998 mm	1 st.
LM5864P.300	2998 mm	1 st.
LM5864P.400	3998 mm	1 st.
LM5864P.600	6000 mm	1 st.




AFDEKPROFIEL

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97



Art.	Lengte	Aantal
LM0064CP.200	1998 mm	1 st.
LM0064CP.300	2998 mm	1 st.
LM0064CP.400	3998 mm	1 st.
LM0064CP.600	6000 mm	1 st.

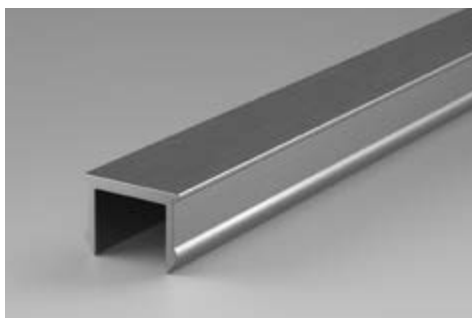


AFWERKINGSPROFIEL

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97

Art.	Lengte	Aantal
LMC13.100	996 mm	1 st.
LMC13.150	1498 mm	1 st.
LMC13.200	1998 mm	1 st.
LMC13.300	3000 mm	1 st.




U-PROFIEL

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /91 /97

Art.	Lengte	Aantal
LMU20.100	996 mm	1 st.
LMU20.150	1498 mm	1 st.
LMU20.300	3000 mm	1 st.




EINDKAP

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /88 /91 /97 /R2

Art.	Aantal
LMU20TP	1 st.



DICHTING VOOR GLASKLEMMING

Materiaal: PVC

Art.	Dikte	Kleur	Aantal
GTUP2	2 mm	Transparant	1 m
GTUP3	3 mm	Transparant	1 m
GTUP4	4 mm	Transparant	1 m
GTUP5	5 mm	Transparant	1 m
GTUP6	6 mm	Transparant	1 m

Art.	Dikte	Kleur	Aantal
GTUP2G	2 mm	Geplooid	1 m
GTUP3G	3 mm	Geplooid	1 m
GTUP4G	4 mm	Geplooid	1 m
GTUP5G	5 mm	Geplooid	1 m
GTUP6G	6 mm	Geplooid	1 m

Art.	Dikte	Kleur	Aantal
GTUP2N	2 mm	Zwart	1 m
GTUP3N	3 mm	Zwart	1 m
GTUP4N	4 mm	Zwart	1 m
GTUP5N	5 mm	Zwart	1 m
GTUP6N	6 mm	Zwart	1 m




EINDKAP 3 SCHROEVEN

Materiaal: Aluminium

Installatie zowel rechter- als linkerzijde.

Afwerking: /6 /88 /97

Art.	Aantal
LM63061TP33	1 st.

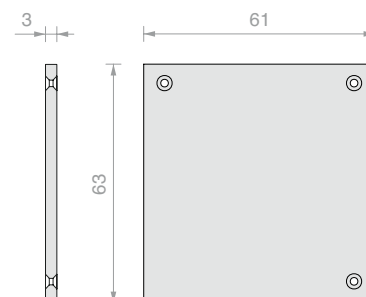



VERSTELBARE KLEM MET WIEL

Materiaal: Zamak en roestvrij staal

Art.	Voor glas	Aantal
CERPOS162	Van 8 tot 10.8 mm	1 st.



EINDSTOP ZONDER KLEMMING

Materiaal: Zamak


Art.	Aantal
LMPS-STP55	1 st.



ONDERGELEIDER

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /88 /97 /R2

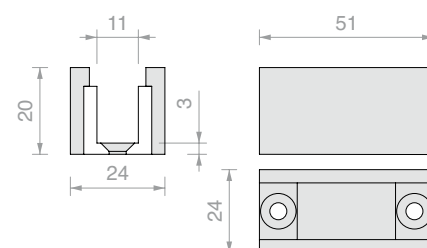

Art.	Voor glas	Aantal
LMGF	Van 8 tot 10.8 mm	1 st.



SET DEMPER MET DUBBELE WERKING

Materiaal: POM, Zamak

Voor demping bij openen en sluiten

Art.	Vermogen	Aantal
LMDMP070ZKIT	Van 40 tot 70 kg	1 st.
LMDMP100ZKIT	Van 70 tot 100 kg	1 st.

**DEMPER MET DUBBELE WERKING**

Materiaal: POM

Voor demping bij openen en sluiten

Voor het gebruik van de demper is ook de aanwezigheid van een steunbeugel en 1/2 activeringen nodig, afhankelijk van de te dempen zijde

Art.	Vermogen	Aantal
LMDMP070Z	Van 40 tot 70 kg	1 st.
LMDMP100Z	Van 70 tot 100 kg	1 st.

**STEUNKLEM VOOR DEMPER**

Materiaal: Zamak

Art.	Aantal
LMPs-PSD62	1 st.

**ACTIVATOR VOOR DEMPER**

Materiaal: Zamak

Art.	Aantal
LMSIN-GA55	1 st.

**SYNCHRONISATIEKIT**

Art.	Aantal
LMSIN-AC55	1 st.

FORME

Profielen in kleine afmetingen ter decoratie van glazen deuren. Aanbrengen op glas met dubbelzijdige tape met een dikte van 0.5 mm, siliconen- of UV-verlijming. Selecteer de juiste geleider en accessoires om het glas en het randprofiel in te plaatsen.






PLAT PROFIEL FORME-SERIE

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97 /RAL




Art.	B	Lengte	Aantal
FOP10.30	10 mm	3000 mm	1 st.
FOP15.30	15 mm	3000 mm	1 st.
FOP20.30	20 mm	3000 mm	1 st.

U-PROFIEL FORME-SERIE

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /6 /88 /97 /RAL



Art.	B	Lengte	Voor glas	Aantal
FOU1011.30	10.8 mm	3000 mm	8 mm	1 st.
FOU1013.30	12.8 mm	3000 mm	10 mm	1 st.

DUBBELZIJDIGE TAPE TESA® ACX^{plus}

Transparante dubbelzijdige tape voor bevestigingen van glas, staal en aluminium.

De papieren voering vergemakkelijkt het handmatig aanbrengen van de tape.




Art.	Afmetingen	Dikte	Aantal
TS250065	6 mm x 25 m	0.5 mm	1 st.
TS250125	12 mm x 25 m	0.5 mm	1 st.
TS250155	15 mm x 25 m	0.5 mm	1 st.

ONDERGELEIDER

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /88 /97 /R2

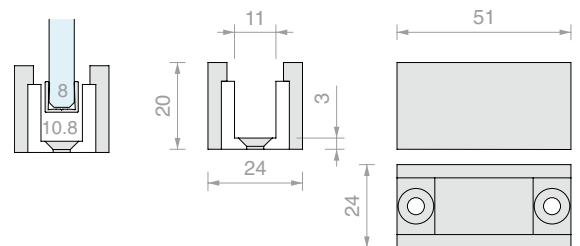


Art.	Voor profiel	Aantal
LMGF	FOU1011	1 st.

ADAPTER VOOR GELEIDER LMGF

Accessoire voor plaatsing in ondergeleider LMGF

Materiaal: kunststof

Afwerking: /56

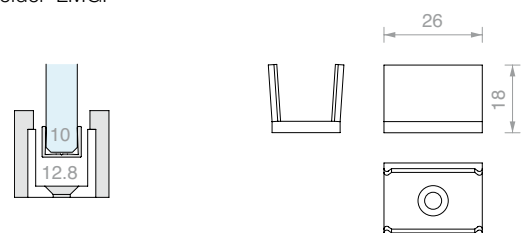

Art.	Voor profiel	Aantal
LMGF13-POM	FOU1013	1 st.



Logli Massimo S.p.A
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italië
www.sg-logli.it

